


# 钢基模组 MKK100系列

## 标准型

IHF

MKK100-F0(电机直连+不含铝护盖/风琴罩)

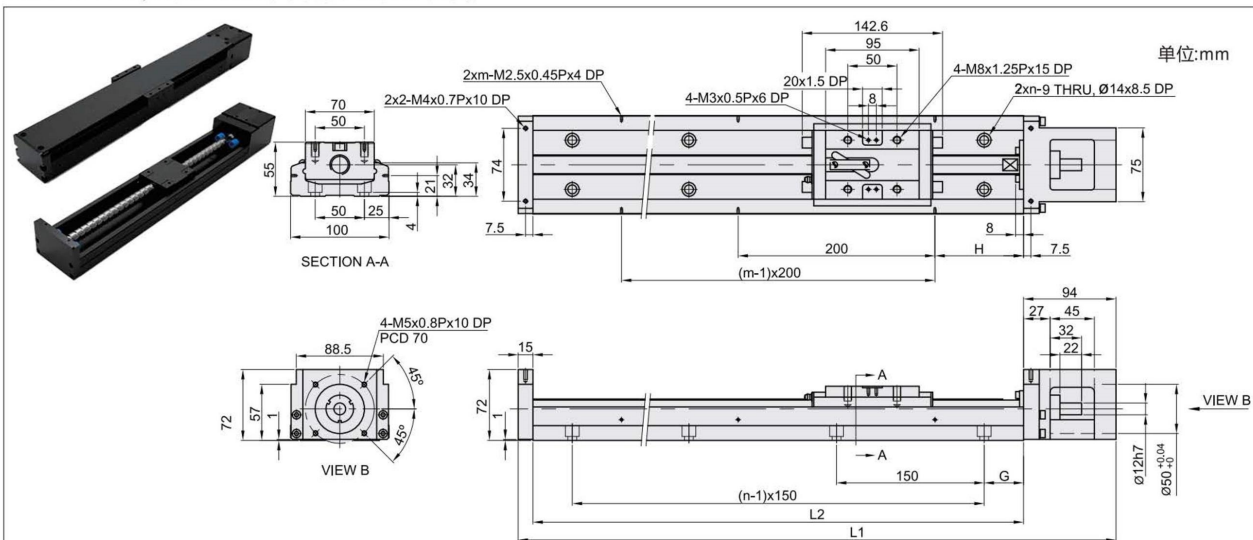


| ①系列 | ②尺寸 | ③导程 | ④精度    | ⑤轨道长度<br>L2(mm) | ⑥滑座<br>形式 | ⑦滑座<br>数量 | ⑧电机连<br>接方式 | ⑨是否配护<br>盖/风琴罩 | 全长L1<br>(mm) | 最大行程(mm) |      | G<br>(mm) | H<br>(mm) | n  | m | 重量(kg) |      |
|-----|-----|-----|--------|-----------------|-----------|-----------|-------------|----------------|--------------|----------|------|-----------|-----------|----|---|--------|------|
|     |     |     |        |                 |           |           |             |                |              | A1滑座     | A2滑座 |           |           |    |   | A1滑座   | A2滑座 |
| MKK | 100 | 20  | C(一般级) | 980             | A         | 1,2       | F0          | 无              | 1089         | 828      | 700  | 40        | 90        | 7  | 5 | 18.6   | 20.3 |
|     |     |     |        | 1080            |           |           |             |                | 1189         | 928      | 800  | 15        | 40        | 8  | 6 | 20.3   | 22   |
|     |     |     |        | 1180            |           |           |             |                | 1289         | 1028     | 900  | 65        | 90        | 8  | 6 | 22     | 23.7 |
|     |     |     |        | 1280            |           |           |             |                | 1389         | 1128     | 1000 | 40        | 40        | 9  | 7 | 23.6   | 25.3 |
|     |     |     |        | 1380            |           |           |             |                | 1489         | 1228     | 1100 | 15        | 90        | 10 | 7 | 25.3   | 27   |

选型举例  
Sample Order

|                 |                     |                    |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| ①系列•②尺寸•③导程•④精度 | ⑤轨道长度L2•⑥滑座形式•⑦滑座数量 | ⑧电机连接方式•⑨是否配护盖/风琴罩 |
| MKK10020C       | 980A1               | F0                 |
| MKK10020C       | 1080A1              | F0                 |

MKK100-F0C(电机直连+含铝护盖)

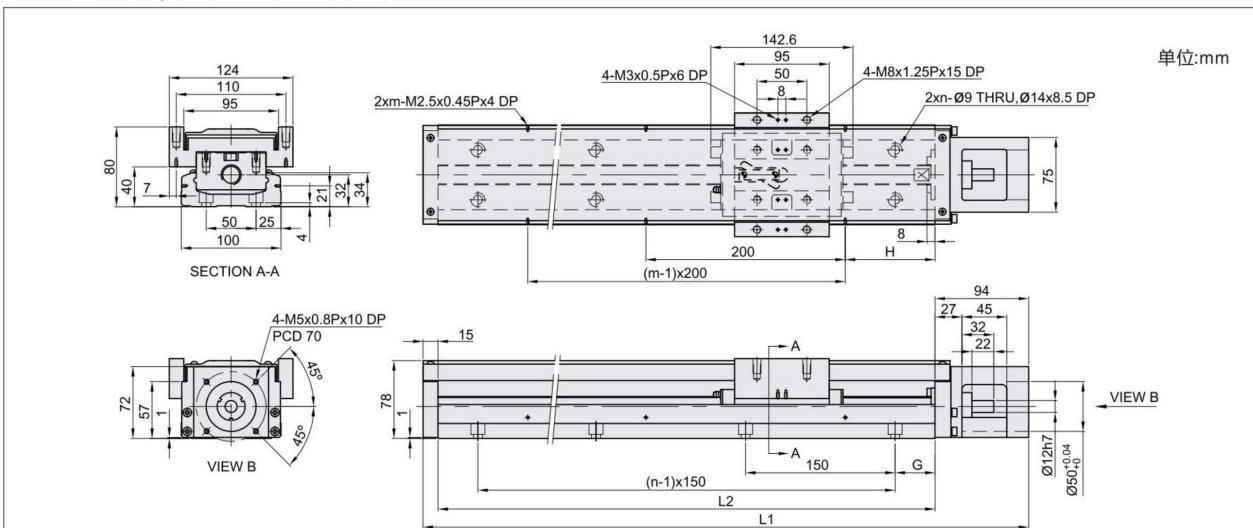

| ①系列 | ②尺寸 | ③导程 | ④精度    | ⑤轨道长度<br>L2(mm) | ⑥滑座<br>形式 | ⑦滑座<br>数量 | ⑧电机连<br>接方式 | ⑨是否配护<br>盖/风琴罩 | 全长L1<br>(mm) | 最大行程(mm) |      | G<br>(mm) | H<br>(mm) | n  | m | 重量(kg) |      |
|-----|-----|-----|--------|-----------------|-----------|-----------|-------------|----------------|--------------|----------|------|-----------|-----------|----|---|--------|------|
|     |     |     |        |                 |           |           |             |                |              | A1滑座     | A2滑座 |           |           |    |   | A1滑座   | A2滑座 |
| MKK | 100 | 20  | C(一般级) | 980             | A         | 1,2       | F0          | C<br>(铝护盖)     | 1089         | 828      | 700  | 40        | 90        | 7  | 5 | 20.4   | 22.1 |
|     |     |     |        | 1080            |           |           |             |                | 1189         | 928      | 800  | 15        | 40        | 8  | 6 | 22.2   | 23.9 |
|     |     |     |        | 1180            |           |           |             |                | 1289         | 1028     | 900  | 65        | 90        | 8  | 6 | 24     | 25.7 |
|     |     |     |        | 1280            |           |           |             |                | 1389         | 1128     | 1000 | 40        | 40        | 9  | 7 | 25.7   | 27.4 |
|     |     |     |        | 1380            |           |           |             |                | 1489         | 1228     | 1100 | 15        | 90        | 10 | 7 | 27.5   | 29.2 |


选型举例  
Sample Order

|                 |                     |                    |
|-----------------|---------------------|--------------------|
| ①系列•②尺寸•③导程•④精度 | ⑤轨道长度L2•⑥滑座形式•⑦滑座数量 | ⑧电机连接方式•⑨是否配护盖/风琴罩 |
| MKK10020C       | 980A1               | F0C                |
| MKK10020C       | 1080A1              | F0C                |

## 2-2 电机座与电机连接法兰--MKK100


**电机座 MKK100-F0**

(台达、安川、三菱、汇川、富士200W、400W)

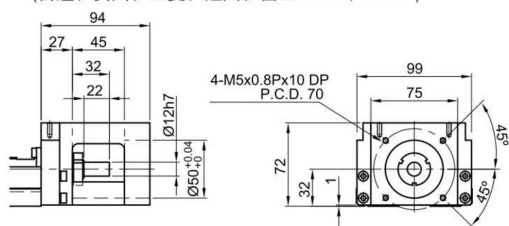


**电机连接法兰MKK100-F1**


(台达、安川、三菱、汇川、富士750W)

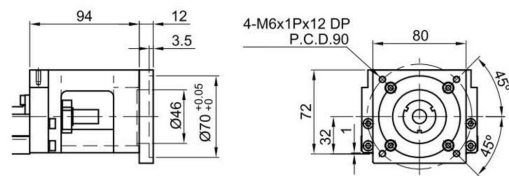


**电机连接法兰MKK100-F2 (松下750W)**

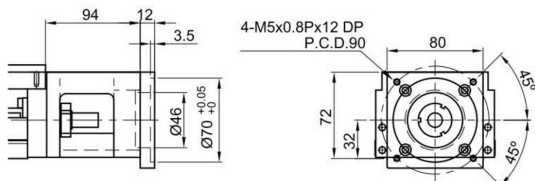


**电机连接法兰 MKK100-F3**

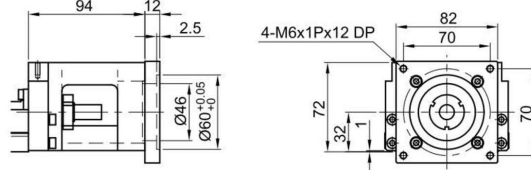

**电机连接法兰MKK100-F4 (86步进电机)**

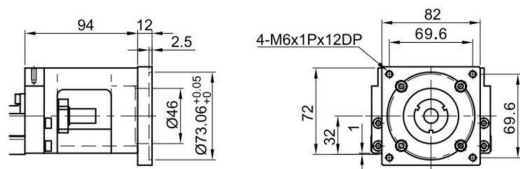


**转接固定座 MKK100-H0**

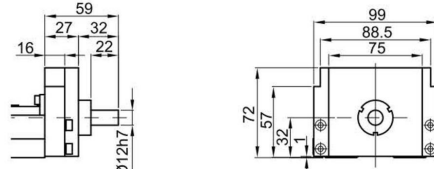

## 2-2 电机座与电机连接法兰--MKK130


**电机座 MKK130-F0**

(台达、安川、三菱、汇川、富士750W)

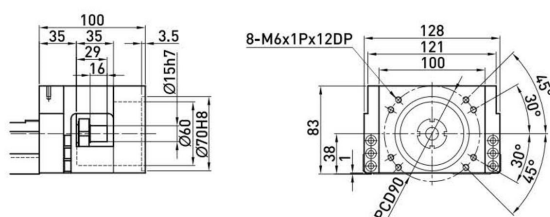


**电机连接法兰MKK130-F1**


(台达、安川、三菱、汇川、富士400W)

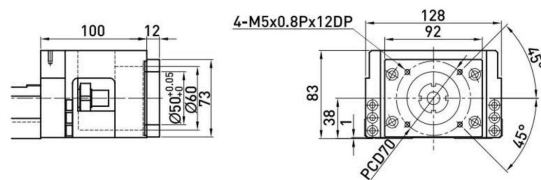


**电机连接法兰MKK130-F2**

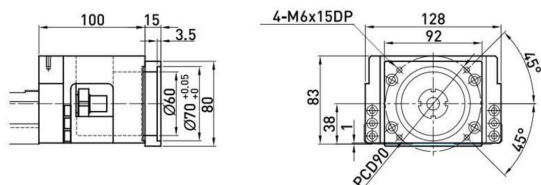

**电机连接法兰MKK130-F3 (86步进电机)**

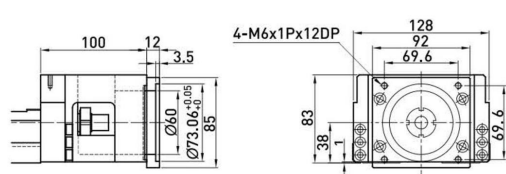

**电机连接法兰MKK130-F4 (松下750W)**

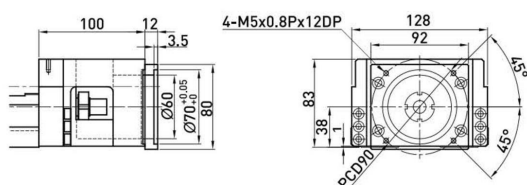

**转接固定座MKK130-H0**

