

实心滚珠花键 圆法兰型螺帽 一端内螺纹型


iHF

10 支撑座组件
滚珠丝杠




系列码	类型	材质				D公差	硬度
		花键轴		花键套			
		国标	相当	国标	相当		
ZJ03FA	圆法兰型螺帽	55	S55C	GCr15	SUJ2	h7	HRC58~62


法兰型螺帽
ZJ03FA

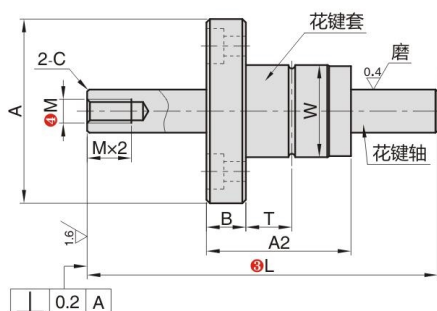


D-6/10/13
(2列滚珠)



D-8/16/20
(2列滚珠)



D-25/30
(4列滚珠)



型式	花键轴				花键套										静态容许力矩(kgf.m)		基本额定扭矩(kgf.m)		基本额定负载(kgf)		自重		
①系列码	②D	③L 最小单位	④M	滚珠列数	W	A2	A	B	T	P.C.D	Q 油孔	安装孔			M01	M02	动态CT	静态COT	动负荷(C)	静负荷(CO)	花键轴套(g)	花键轴(kg/m)	
圆法兰型螺帽 ZJ03FA	6	0 -0.015	3		14	25	30	6	7.5	22	1	3.4	6.5	4.5	0.39	3.48	0.46	0.76	137	225	36.7	0.22	
	8		3 4 5		16	27	32	8		24	3.8					0.6	0.99	47			0.39		
	10	0 -0.018	3 4 5 6	2	21	33	42	9	10.5	32	1.5	4.5	8	4.5	0.95	8.53	1.62	2.25	285	397	100	0.60	
	13		4 5 6 8		24	36	44	11	33	1.50	12.46					2.89	3.94	396	540	117	1.03		
	16	70~700	4 5 6 8 10		31	50	51	10	18	40	2	5.5	9.5	5.4	5.53	38.00	7.90	12.09	724	1109	226	1.56	
	20	80~800	4 5 6 8 10 12		35	56	58	45	8	10.35	68.59										21.99	43.01	1003
	25	0 -0.021	100~1250	4 5 6 8 10 12 16	4	42	71	65	13	26.5	52	3	6.6	11	8	15.68	93.27	30.26	62.93	1160	1980	633	5.49
	30	0 -0.025	4 5 6 8 10 12 16 20	47		80	75	30		60	6.6	11										8	15.68

△ 容许静力矩M01为使用1个螺帽时的数值；M02为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。

选型举例
Sample Order

①系列码	②D	③L	④M
ZJ03FA	D8	L200	M4