
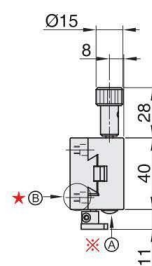



# 燕尾槽式滑台 X轴

## 长行程齿轮齿条驱动型(标准型)

iHF

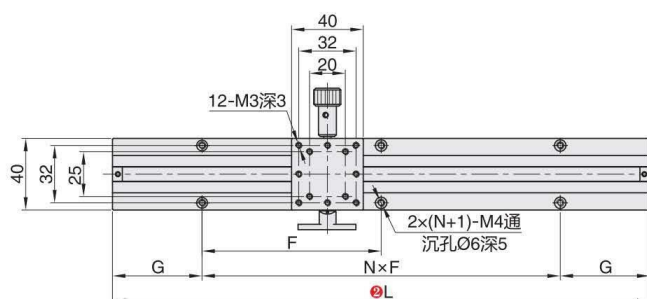

★ ⑤ 安装孔放大图

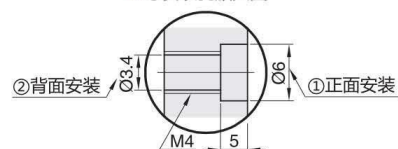

※ 以一字型螺丝刀将⑤处(预压调整螺丝)向右拧紧, 滑动阻力上升; 向左拧松, 滑动阻力下降。  
 ⚠ 产品可选两个滑块, 但行程要减少相应滑块的长度, 滑块总长度不能大于自身行程。

①正面安装: 请使用M3螺栓  
 ②背面安装: 请使用M4螺栓

| 型式     |                   |              |     | NxF   | G    | H  | 行程   | 标尺刻度最小  | 旋钮旋转1圈  | 平行度  | 承重    | 自重   |
|--------|-------------------|--------------|-----|-------|------|----|------|---------|---------|------|-------|------|
| ①系列码   | 材质                | 表面处理         | ④L  | 安装孔列数 |      |    | (mm) | 读取量(mm) | 移动量(mm) | (μm) | (kgf) | (kg) |
| ZD50HB | (主体)铝合金<br>(齿条)黄铜 | 黑色阳极<br>氧化处理 | 100 | 1×75  | 12.5 | 30 | ±30  |         |         |      |       | 0.25 |
|        |                   |              | 150 | 1×100 |      |    | ±55  |         |         | 50   |       | 0.33 |
|        |                   |              | 200 | 2×75  | 25   | 30 | ±80  |         |         |      |       | 0.39 |
|        |                   |              | 250 | 2×100 |      |    | ±105 | 0.1     | 18      | 60   | 5     | 0.46 |
|        |                   |              | 300 | 2×100 |      | 30 | ±130 |         |         | 80   |       | 0.53 |
|        |                   |              | 400 | 6×50  | 50   |    | ±180 |         |         | 100  |       | 0.69 |
|        |                   |              | 500 | 8×50  |      | 35 | ±230 |         |         | 150  |       | 0.91 |

选型举例  
Sample Order

|        |     |
|--------|-----|
| ①系列码   | ④L  |
| ZD50HB | L50 |
| ZD50HB | L70 |

简易  
调整  
组件  
滑台