


30度梯形丝杠用螺帽 高强度树脂型

IHF


高强度树脂型




圆法兰型



双孔对边型




系列码	类型	材质	旋向
ZA16LR	高强度	圆法兰型	滑动性PPS树脂
ZA16MR	树脂型	双孔对边型	(黑色)

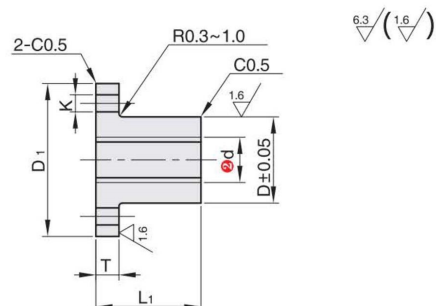


型式		螺距	D	L ₁	D ₁	T	K	P.C.D.	动态容许推力(N)
①系列码	②d	P							
ZA16LR ZA16MR	10	2	20	24	36		4.3	26	277
	12		22	30	44	5			427
	14		22	30	44		5.4	31	535
	16	3	28	35	51			38	685
	18		32	40	56	6	6.6		953
	20	4						42	1070

树脂型



系列码	类型	材质	旋向
ZA16NR	树脂型	圆法兰型	聚缩醛(白色)
ZA16NL			左旋

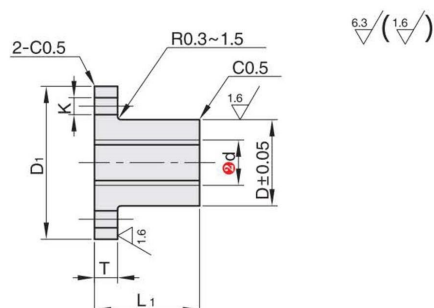

型式		螺距	L ₁	D	D ₁	T	K	P.C.D.	动态容许推力(N)
①系列码	②d	P							
ZA16NR ZA16NL	10	2	24	20	36		4.3	26	254
	12		30	22	44	5			391
	14		30	22	44		5.4	31	489
	16	3	35	28	51			38	627
	18		40	32	56	6	6.6		872
	20	4						42	979
	* 25	5	50	36	61	7	6.6	47	1411
	* 28		56	44	76	8	9	58	1764
	* 32	6	56	44	76	8	9	58	2049

△带 * 尺寸仅适用于ZA16NR。

选型举例
Sample Order

①系列码	②d
ZA16LR	d10
ZA16MR	d12

11
梯形丝杆