# 回转滑台 精密型

**注意事项：**
安装于滑台底面或顶面的零件平面度不足时，可能无法发挥出产品应有的性能。（平面度的参考标准：10μm以内）

规格：38




规格：60




规格：85

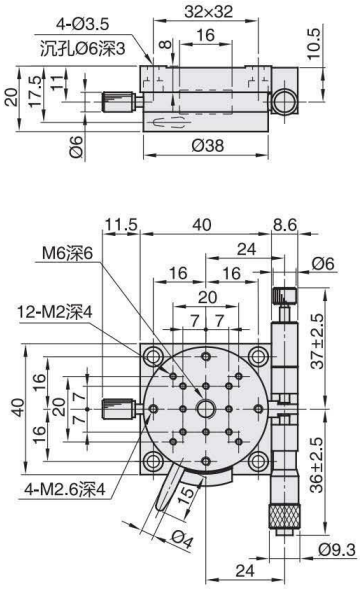


规格：110

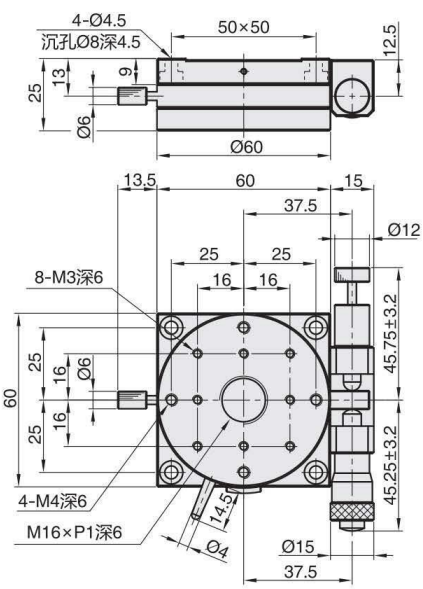


规格：160




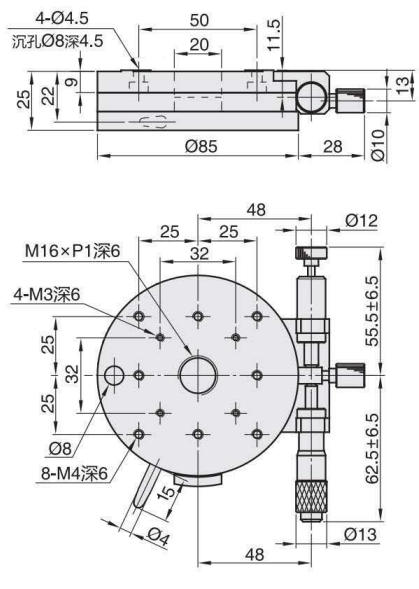


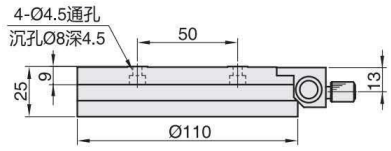


| 型式 | | | | 滑台面 (mm) | 移动量 | | 标尺刻度最小读取量(″/刻度) | 偏心量 (mm) | 承重 (kgf) | 自重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶系列码 | 材质 | 表面处理 | ❷规格 | | 粗动 | 微动 | | | | |
| ZD65CB | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 38 | Ø38 | 360° | ±5° | 1′26″/刻度 | 0.05 | 1 | 0.09 |
| | | | 60 | Ø60 | | | 55″/刻度 | | 3 | 0.28 |
| | | | 85 | Ø85 | | | 43″/刻度 | | 4 | 0.48 |
| | | | 110 | Ø110 | | | 34″/刻度 | | 4 | 0.8 |
| | | | 160 | Ø158 | | | 36″/刻度 | | 8 | 1.74 |

选型举例 Sample Order

| ❶系列码 | – | ❷规格 |
|---|---|---|
| ZD65CB | – | 60 |
| ZD65CB | – | 85 |

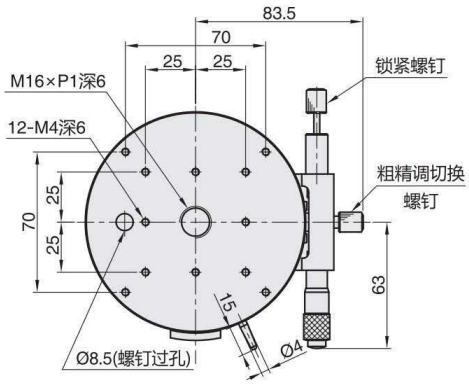

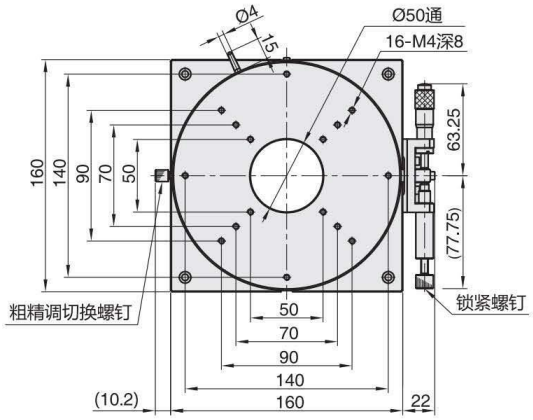

iHF爱合发® 自产直营 优品平价
FA自动化集采平台 www.ihfcn.com 精准查找