

燕尾槽式滑台 X轴

长行程齿轮齿条驱动型(经济型 宽度60)


iHF




特点:

- 沿内外燕尾槽滑动的异向机构。滑动柔顺，可获得更大行程，结构简单，价格便宜。
- 适合快速进给、快速调整的场所，不适合精密定位。


ZD50LB-L100/150/200/250/300

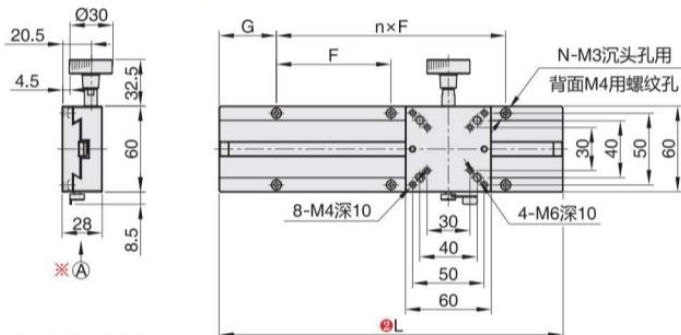

ZD50LB-L400

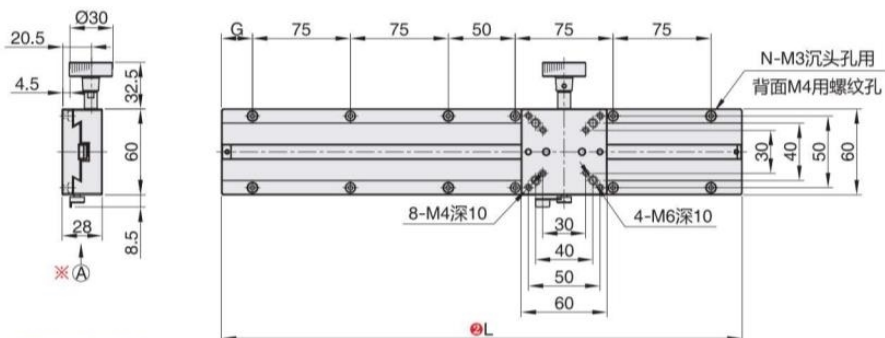

ZD50LB-L500

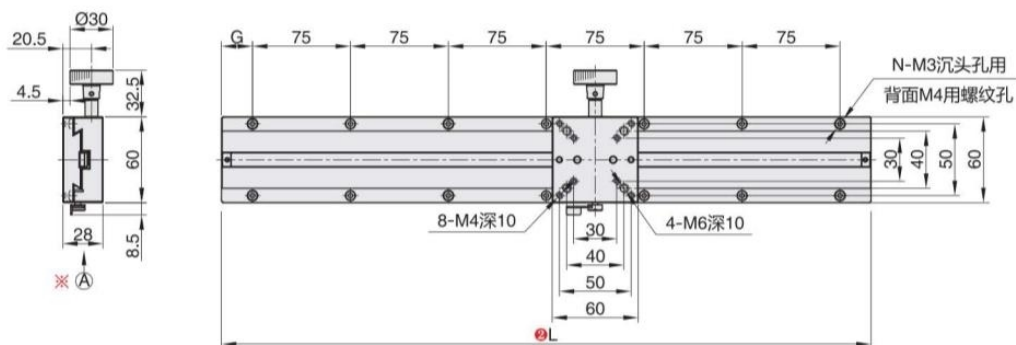

※ 将(预压调整螺丝)Ⓐ向右拧紧，滑动阻力上升；向左拧松，滑动阻力下降。
 ▲ 产品可选两个滑块，但行程要减少相应滑块的长度，滑块总长度不能大于自身行程。

08 简易调整组件
滑台

型式				n×F	N	G	滑台面	行程	标尺刻度最小	旋钮回转一圈	平行度	承重	自重
①系列码	材质	表面处理	ⒶL		安装孔个数		(mm)	(mm)	读取量(mm)	移动量(mm)	(μm)	(kgf)	(kg)
ZD50LB	(主体)铝合金 (齿条)黄铜	黑色阳极 氧化处理	100	1×75	4	12.5		60					0.35
			150	1×100	4	25		100					0.46
			200	2×75	6	25		160					0.53
			250	2×100	6	25	60×60	210	0.1	21.35	50	59.4(6)	0.61
			300	2×100	6	50		260					0.69
			400	-	12	25		360					0.81
			500	-	14	25		460					0.93

选型举例

Sample Order

①系列码	-	ⒶL
ZD50LB	-	L100
ZD50LB	-	L150