

链轮/链条 100系列(20A)

iHF



轴孔加工尺寸表

轴孔直径 D	键槽 b×t	固定螺丝 M
25~30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	8
40~42	12×3.3	8
45~50	14×3.8	10
55	16×4.3	12
60	18×4.4	12


链轮

系列码	系列	材质	热处理	表面处理	附件
CD21GF	100系列 (20A)	S45C	齿顶高频	发黑	基米螺钉


链条

系列码	系列	类型	材质	节距
CD30GE	100系列 (20A)	标准型	钢	31.75
CD31GE		重载型		

链轮 CD21GF

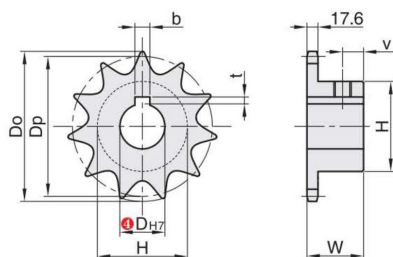


安装方式: 键槽+螺孔型

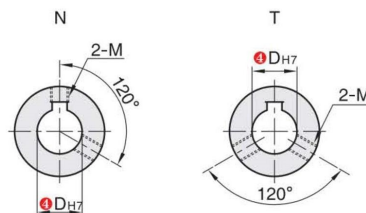

齿顶和键槽的偏置为±0.4

链条 CD30GE/CD31GE

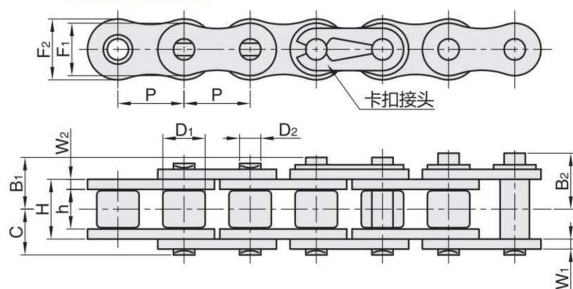

- ⚠ 链条节数为偶数节时, 附带一个全扣接头。
- ⚠ 链条节数为奇数节时, 附带一个全扣接头和一个半扣接头。
- ⚠ 另需接头可单独订购。

链条

系列码	型式	接头形式	内节内高 h	套筒 D1	销轴 C	B1	D2	W1	W2	H	F1	F2
CD30GE	100	卡扣式	19.050	19.050	19.95	22.95	9.54	3.99	4.0	27.5	26.04	30.16
CD31GE					21.35	25.35	9.54	4.80	4.8	29.1		

链轮

系列码	型式	轴孔直径D _{H7}	分度圆直径D _P	外径D ₀	轮毂 H	W	v
CD21GF	100	10	25 28 30 32 35 38 40 42	102.75	117	65	
		11	25 28 30 32 35 38 40 42 45 (48) (50)	112.7	127	75	
		12	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55	122.67	138	86	
		13	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55	132.67	148	94	
		14	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	142.68	158		
		15	32 35 38 40 42 45 48 50 55 60	152.71	168	98	
		16	38 45 50 55 60	162.74	179		
		17	38 45 50 60	172.79	189		
		18	38 45 50 60	182.84	199		
		19	38 45 50 60	192.9	209	107	
		20	38 45 50 60	202.96	220		
		21	45 50 60	213.03	230		

⚠带()D尺寸对应规格的安装方式为T,其余为N。

链条

选型举例	系列码	系列	节数
Sample Order	CD30GE	100	4
	CD31GE	100	6

链轮

选型举例	系列码	系列	齿数	轴孔直径D _{H7}
Sample Order	CD21GF	100	16	D50
	CD21GF	100	20	D50

07

链
轮
条