

线性滑轨 27系列·钢制/不锈钢制



两节抽拉式

iHF

钢制·两节抽拉式

20

滑 拖
轨 链

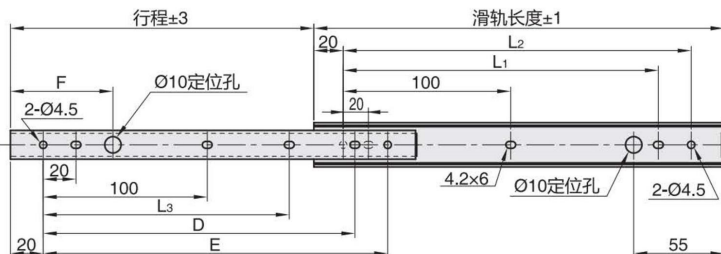

系列码	负载等级	宽度	材质	表面处理
ZH21AG	轻载型	27	钢	镀锌

△ 依生产批次不同，截面形状可能有稍微不同。



型式		滑轨长度	行程	L ₁	L ₂	L ₃	D	E	F	额定负载 (N/2个)
①系列码	②规格									
ZH21AG	20	200	135	140	160	-	140	160	62.5	255
	25	250	185	190	210	150	190	210	62.5	235
	30	300	222	240	260	190	240	260	62.5	235
	35	350	260	290	310	225	290	310	62.5	226
	40	400	297	340	360	265	340	360	62.5	206
	45	450	334	390	410	300	390	410	142.5	196
	50	500	372	440	460	337	440	460	142.5	177

△ 不能拉拔滑轨。

△ 安装滑轨的螺丝请使用M4螺丝。

△ 按根销售；生产批次不同，截面形状可能有稍微不同。

不锈钢·两节抽拉式

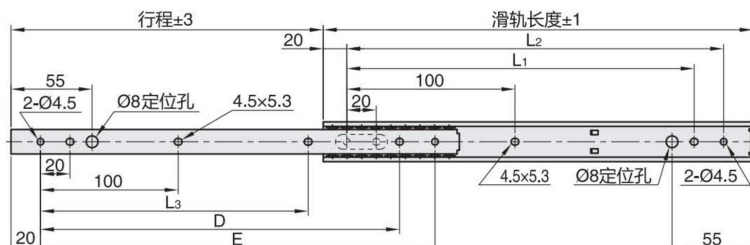

系列码	负载等级	宽度	材质	表面处理
ZH21AU	轻载型	27	不锈钢 SUS304	—

常闭状态保持型

- 在收纳方向上施加0.5kg以上(参考值)的力可解除保持。
- 完全拉出滑轨时，突起部勾住板簧，在收纳方向上简易保持滑轨。在敞开拉出部的状态下作业时非常方便。
- 在垂直或倾斜状态下使用线性滑轨时，请在外部设置用于防止滑轨脱落的机构。

型式		滑轨长度	行程	L ₁	L ₂	L ₃	D	E	额定负载 (N/2个)
①系列码	②规格								
ZH21AU	8	203.2	136.1	143.2	163.2	-	143.2	163.2	255
	10	254	186.9	194	214	154	194	214	235
	12	304.8	225	244.8	264.8	194.8	244.8	264.8	235
	14	355.6	263.1	295.6	315.6	230.6	295.6	315.6	225
	16	406.4	301.2	346.4	366.4	271.4	346.4	366.4	206
	18	457.2	339.3	397.2	417.2	307.2	397.2	417.2	196
	20	508	377.4	448	468	345	444.8	468	176

△ 不能拉拔滑轨。

△ 安装滑轨的螺丝请使用M4螺丝。

△ 按根销售；生产批次不同，截面形状可能有稍微不同。

造型举例

Sample Order

①系列码	②规格
ZH21AG	20
ZH21AU	8