


轴承座组件 短型法兰型 背向组合向心轴承

ihf



系列码	类型	①轴承 材质	②固定座 材质	③盖板 表面处理	④内圈固定环 表面处理	⑤盖板固定用螺丝 材质	表面处理
CA92TF	组合型	SUJ2	S45C	发黑	发黑	SCM435	发黑
CA92TN				喷细砂无电解镀镍	—	SUS304	—
CA92TU				—	—	—	—

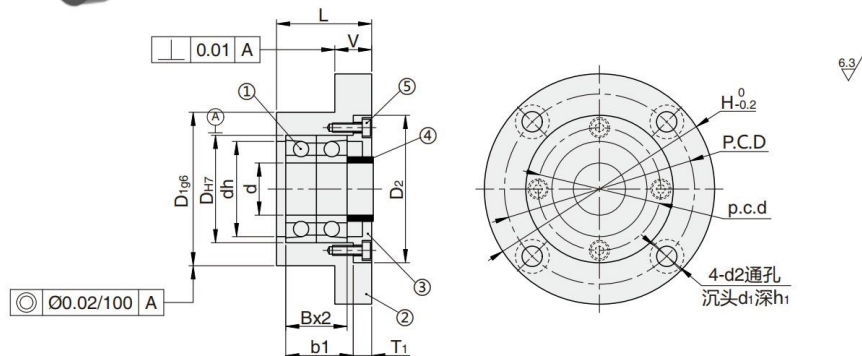


- ⚠ 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
- ⚠ 请将向心轴承座的外圈用盖板固定，内圈用轴承螺帽紧固之后再使用。
- ⚠ 油封用盖板、O形圈用盖板时不附带④内圈固定环。
- ⚠ 接触O形圈可能施加扭矩。


⚠ 轴承精度：GB/T 307.1 0级
相当于：JIS B 1514 0级

④盖板选择


N(标准盖板)



S(油封用)



R(O型圈用)

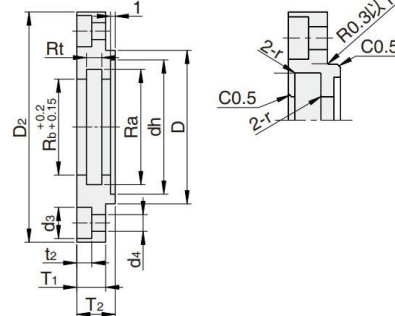

型号	④盖板选择	L	d	DH7	D1g6	D2	H	dh	B	b1	V	P.C.D	d1	d2	h1
CA92TF CA92TN CA92TU	7002	N (标准盖板)	29	15	32	50	75	28	9	20	12	62	11	6.7	6.5
	7003		31	17	35	60	92	31	10	22	15	75	14	9.1	8.5
	7004		36	20	42	65	98	36	12	26	18	80			
	7005	S (油封用)	38	25	47	80	120	41	13	28	18	98			
	7006		40	30	55	86	126	44	14	30	20	106			
	7007		43	35	62	95	140	47	15	32	20	116	17.5	11.1	10.5
	7008	R (O型圈用)	46	40	68	100	145	49	16	34	20	122			
	7009		48	45	75	105	150	52	16	34	20	124			
	7010		50	50	80	110	160	55	16	34	20	124			

② 轴承 型号	③盖板部详情																	④固定用轴环详情			⑤盖板固定用螺栓		
	D	D ₂	T ₁	T ₂	p.c.d	d ₃	d ₄	t ₂	N(标准盖板)	S(油封用盖板)				R(O形圈用盖板)						内径		外径	厚度
									d ₅	S ₁	S ₂	St	附件油封		R _a	R _b	R _t	r	附件O形圈				
7002	32	48	6	8	40	6.5	3.5	3.1	21	32	22	5	BA10CA-d20-D32-T5	24	20	3.2	0.4	BA01BA-20	15	20	8.5	M3-8	
7003	35	48																					
7004	42	58	7	9	48	8	4.5	4.1	26	35	27	6	BA10CA-d25-D35-T6	31	25			BA01BA-25	20	25	9.5	M4-10	
7005	47	63									53			31	40	32	7	BA10CA-d30-D40-T7	36	30			
7006	55	78	8	10	64	9.5	5.5	5.1	41	50	42	6.5	BA10CA-d40-D50-T6	41	35	4.7	0.7	BA01BA-35	30	40	10.5	M5-12	
7007	62	84									72			46	60			47		BA10CA-d45-D60-T9	46		40
7008	68	92	9	11	78				51	65	52	9	BA10CA-d50-D65-T9	51	45			BA01BA-45	40	50	11.5	M6-12	
7009	75	98									85		11	6.6	6.1	56	70	57		BA10CA-d55-D70-T9	56		50
7010	80	101	11	13	88				61	75	62		BA10CA-d60-D75-T9	70	60	7.5	0.8	BA01BA-60	50	60	13.5	M6-15	

选型举例
Sample Order

①系列码	②轴承型号	④盖板选择
CA92TF	7002	N
CA92TN	7003	N

ihf 爱合发® 自产直营 优品平价

FA自动化集采平台
www.ihfc.com 精准查找