


直线滚珠型滑台 X轴·螺距0.5/螺距1.0 进给丝杆驱动型(精密型)



iHF

特点:



- 采用歌德式圆弧槽，滚珠与轨道成45°四点接触，该结构可实现高精度、平滑的移动。





规格: 40

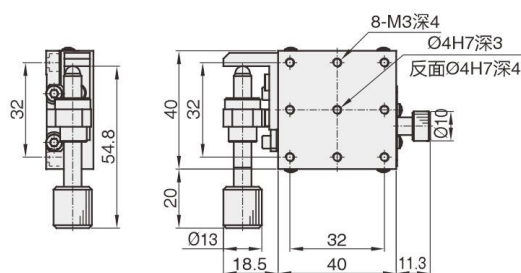



规格: 80

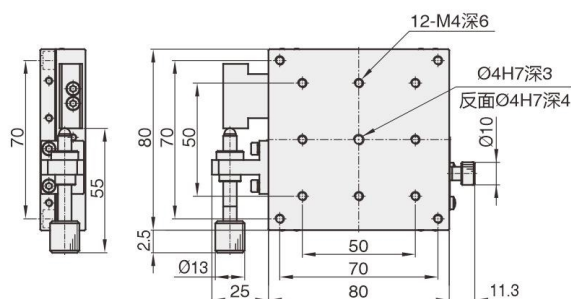

规格: 60

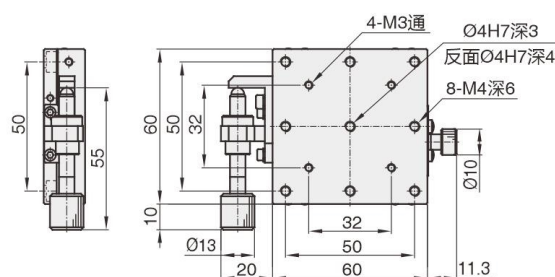

规格: 100

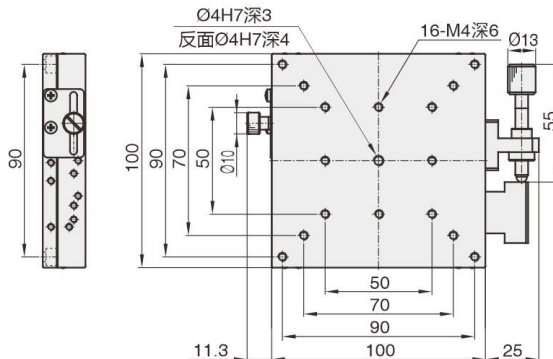

型式				滑台面 (mm)	行程 (mm)	耐负载(N)		位移精度			
①系列码	材质	表面处理	②规格			水平	垂直	直线度(μm)	平行度(μm)	上下摆动	左右摆动
ZD58FN ZD58GN	(主体)不锈钢 (丝杆螺母)黄铜	无电解镀镍	40	40×40	±6.5	98	49	1	7	25"	15"
			60	60×60		196		1	7		
			80	80×80		264.6		3	8		
			100	100×100		343		3	8		

②规格	容许力矩负载(N·m)			力矩刚性("N·cm)			旋钮旋转1圈 移动量(mm)	平行度 (μm)	自重 (kg)
	上下摆动	左右摆动	侧向滚动	上下摆动	左右摆动	侧向滚动			
40	5	5	5	0.42	0.35	0.21	0.5	15	0.23
60	10	10	9	0.08	0.08	0.05		15	0.4
40	18.2	18.2	17.7	0.04	0.04	0.02		20	0.84
60	31.8	31.8	30.7	0.02	0.02	0.01		20	1.27

03
简易调整
滑台

选型举例
Sample Order

①系列码	②规格
ZD58FN	40
ZD58GN	60

▲ 此颜色为2025版画册变更数据。