


线性滑轨 35系列•钢制/不锈钢制

两节抽拉式

iHF

钢制 • 两节抽拉式

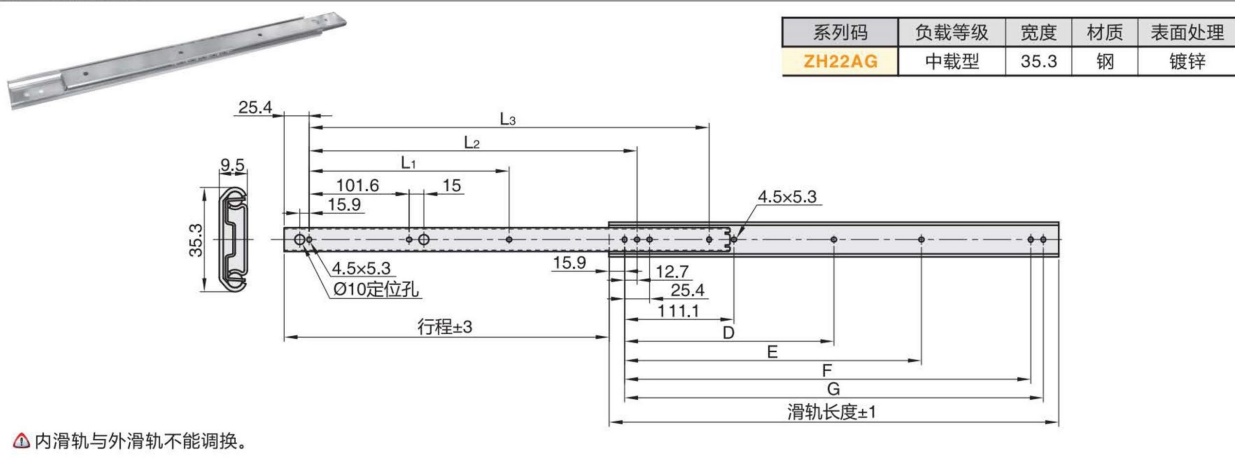


型式		滑轨长度	行程	L ₁	L ₂	L ₃	D	E	F	G	额定负载 (N/2个)
①系列码	②规格										
ZH22AG	12	305	229	-	152.5	254	-	149.2	260.3	273	294
	14	356	279	-	203	304.8	-	200	311.1	323.8	363
	16	406	305	-	254	355.5	-	250.8	362	374.6	382
	18	457	330	203.2	304.2	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	362
	20	508	381	228.6	355.5	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	323
	22	559	406	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	304
	24	610	432	279.4	457.2	558.6	288.9	454	565.1	578	265
	26	660	483	304.6	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	235
	28	711	508	330.3	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.6	225

△ 拉到移动距离极限时将会停止。如果继续强行拉动，内、外滑轨可以拆卸。

△ 安装滑轨的螺丝请使用M4螺丝。

△ 按根销售；生产批次不同，截面形状可能有稍微不同。

不锈钢制 • 两节抽拉式

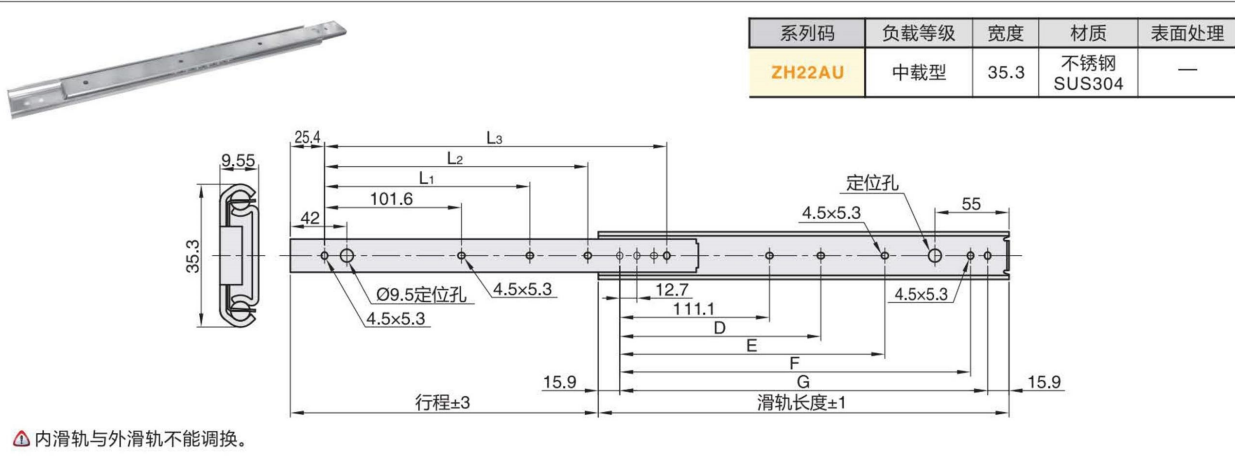

型式		滑轨长度	行程	L ₁	L ₂	L ₃	D	E	F	G	额定负载 (N/2个)
①系列码	②规格										
ZH22AU	12	304.8	228.6	-	152.4	254	-	149.2	260.3	273	481
	14	355.6	279.4	-	203.2	304.8	-	200	311.1	323.8	461
	16	406.4	304.8	-	254	355.6	-	250.6	362	374.6	422
	18	457.2	330.2	203.2	305	406.5	212.7	301.8	412.7	425.4	402
	20	508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	363
	22	559	406.4	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	333
	24	609.6	431.8	279.4	457.2	559	288.9	454	565.1	577.8	294
	26	660.5	482.6	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	265
	28	711.2	508	330.2	559	660.5	339.8	555.6	666.8	679.6	245

△ 不能拔滑轨。

△ 安装滑轨的螺丝请使用M4螺丝。

△ 按根销售；生产批次不同，截面形状可能有稍微不同。

选型举例	①系列码	②规格
Sample Order	ZH22AG	12
	ZH22AU	14