





- 沿内外燕尾槽滑动的异向机构。滑动柔顺，可获得更大行程，结构简单，价格便宜。
- 适合快速进给、快速调整的场所，不适合精密定位。

齿轮齿条驱动型
ZD49BB-40

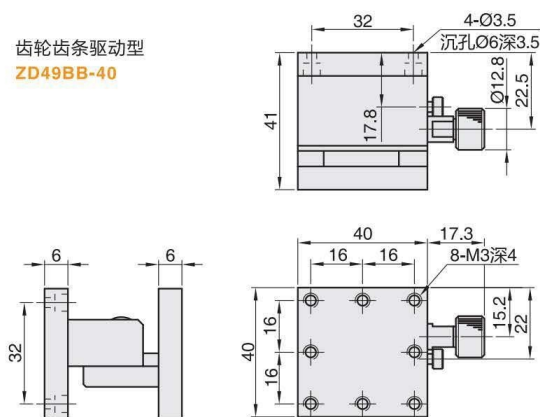

进给丝杆驱动型
ZD49JB-60

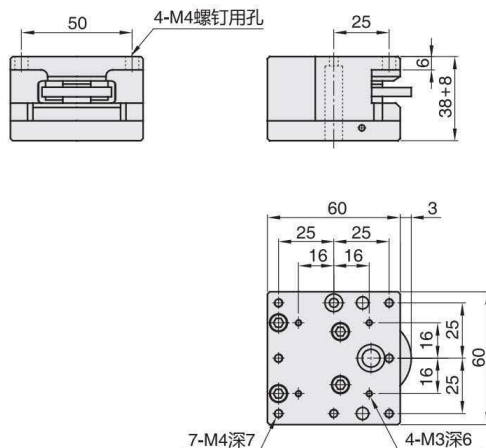

型式				滑台面 (mm)	行程 (mm)	把手回转一圈 移动量(mm)	位移精度 (μm)	承重 (kgf)	自重 (kg)
①系列码	材质	表面处理	②规格						
ZD49BR	铜合金	黑色氟树脂	25	25×25	±2.5	8		0.7	0.08
ZD49BB	(主体)铝合金 (齿条)黄铜	黑色阳极氧化处理	40	40×40	±5	13	30	1	0.12
			60	60×60	±10	18		1.5	0.47

型式				滑台面 (mm)	行程 (mm)	微分头最小读数 (mm/圈)	位移精度 (μm)	承重 (kgf)	自重 (kg)
①系列码	材质	表面处理	④规格						
ZD49JB	铝合金	黑色阳极氧化处理	60	60x60	0~10	0.5	30	1.5	0.5

①系列码	—	②规格
ZD49BR	—	25
ZD49BB	—	40

08 简易调整组件 滑台