

线性滑轨 20系列·轻载型

二节式



钢·二节式


20

滑 拖
轨 链



系列码	类型	负载等级	宽度	材质	表面处理
ZH20CG	二节式	3/4伸展	轻载型	20	SPCC 环保镀锌(蓝白)

- 注意:
- 下表所示的承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。
 - ①的安装孔可在内轨向后方滑动后使用通道孔b;
 - ②的安装孔可在内轨向后方滑动后使用通道孔a;
 - ③的安装孔对于450mm以上的滑轨, 可在内轨向后方滑动后使用通道孔a。
- ⚠ 建议使用M3扁头或M3圆头螺钉。
- ⚠ 承载与重量仅供参考。
- ⚠ 按根销售; 生产批次不同, 截面形状可能有稍微不同。

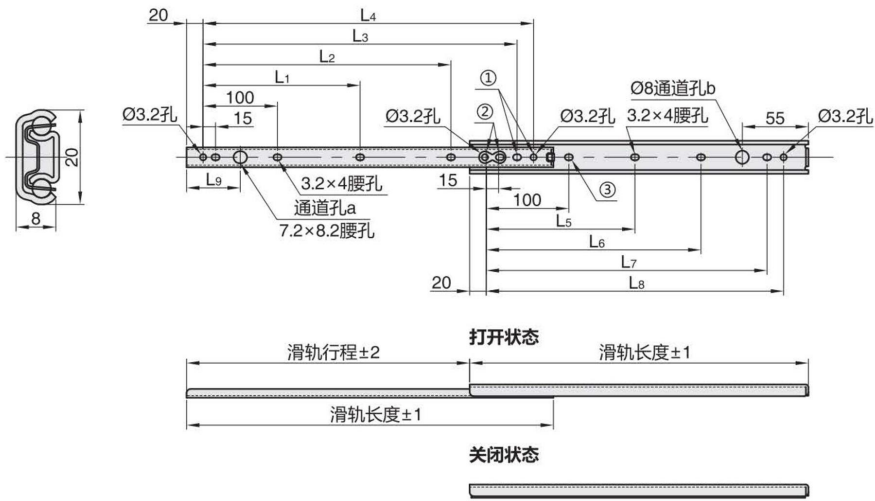

型式		滑轨长度	行程	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L ₇	L ₈	L ₉	额定负载 (kgf/2个)	参考重量 (kg/pcs)
①系列码	②规格													
ZH20CG	20	200	132	—	—	145	160	—	—	145	160	—	13	0.12
	25	250	182	—	150	195	210	—	—	195	210	—	15	0.15
	30	300	220	—	190	245	260	—	160	245	260	55	16	0.18
	35	350	257	—	225	295	310	—	210	295	310	—	16	0.20
	40	400	294	—	265	345	360	—	260	345	360	—	15	0.23
	45	450	331	190	300	395	410	205	310	395	410	—	13	0.26
	50	500	381	225	337	445	460	230	360	445	460	140	11	0.29
	55	550	419	265	377	495	510	255	410	495	510	—	8	0.32

选型举例 Sample Order	①系列码	②规格
	ZH20CG	20
	ZH20CG	25