

30度梯形丝杠支座组件 圆型


IHF

11

梯形丝杠



轴用挡圈的使用方法



③轴用挡圈(附件)可用于轴部的固定。请使用支座组件用的梯形丝杠或选择加工了挡圈槽的轴。



支持侧

系列码	类型	材质	表面处理	编号	零件名称	数量
ZA15CF	固定侧	S45C	发黑	①	固定座	1
ZA15DF	支撑侧			②	径向轴承	1
				③	轴用挡圈(附件)	1


固定侧

编号	零件名称	数量		材质	表面处理
		ZA15CF	ZA15DF		
①	支座组件主体	1	-	S45C	发黑
②	轴环	1	-	S50C	
③	紧固螺帽(带螺丝套件)	1	-	S50C	
④	防转动固定件	-	1	SS400	
⑤	内六角螺栓	-	2	SCM435	


固定侧
ZA15CF




支撑侧
ZA15DF

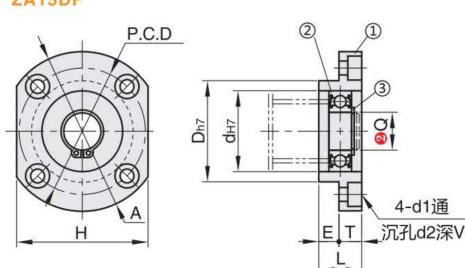


防转固定件
ZA26DF

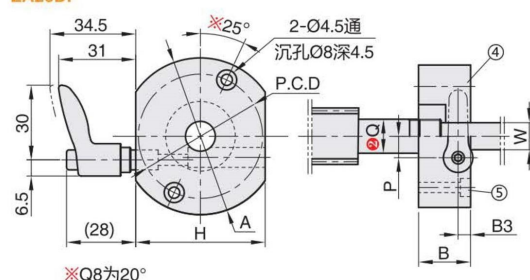

防转固定件(适用小型数字式位置显示器)
ZA26EF

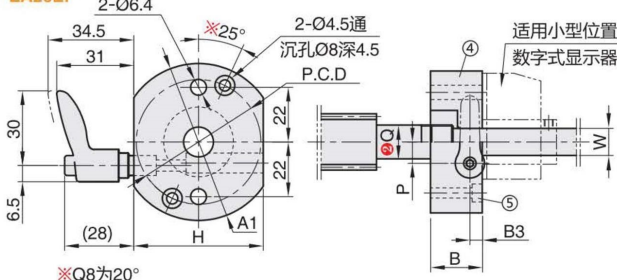

防转固定件(适用大型数字式位置显示器)
ZA26FF

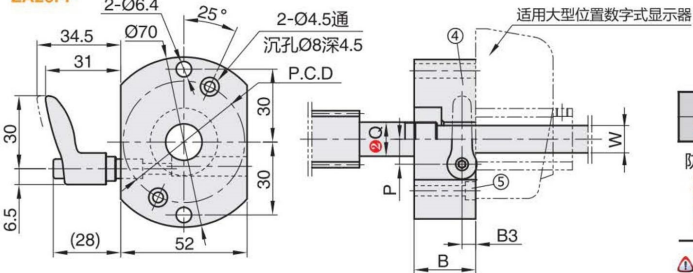

系列码	类型	材质	表面处理
ZA26DF	防转固定件	SS400	发黑
ZA26EF			
ZA26FF			

型式		①系列码	②Q	A	A1	P.C.D	H	B	B3	P	W
防转固定件	8	45	53	35	35	17		6.5	6		
	10	52	54	42	42	18		7.5	8		
	12	54	54	44	44	18		8.5	10		
	15	63	63	50	52	20		9.5	12		

△ ZA26FF大型位置显示器安装用防转动固定件只有Q12、Q15规格。

型式		L	T	E	D	A	P.C.D	H	d1	d2	V	B2	W	紧固螺帽	螺帽紧固扭矩(N·cm)	轴承型号	容许轴向负载(N)
固定侧 ZA15CF	8	22		14	28	45	35	35	3.4	6.5	4		6	RNSF8	490	608ZZ	1300
	10	24	8	16	34	52	42	42	4.5	8	4.5	2.3	8	RNSF0	930	6000ZZ	2300
	12	24		16	36	54	44	44	4.5	8	4.5		10	RNSF12	1370	6001ZZ	2600
	15	27	10	17	40	63	50	52	5.5	9.5	5.5		12	RNSF15	2350	6002ZZ	2900

型式		L	T	E	D	A	P.C.D	H	d	d1	d2	V	轴承型号	轴用挡圈
支撑侧 ZA15DF	8	13	7	6	28	45	35	35	22.0	3.4	6.5	4	608ZZ	BM32GF-5
	10	14	7	7	34	52	42	42	26.0	4.5	8	4.5	6000ZZ	BM32FF-10
	12	15	8	7	36	54	44	44	28.0	4.5	8	4.5	6001ZZ	BM32FF-12
	15	17	9	8	40	63	50	52	32.0	5.5	9.5	5.5	6002ZZ	BM32FF-15