

回转滑台 方形 千分尺进给型(精密型)


iHF





注意事项:

安装于滑台底面或顶面的零件平面度不足时, 可能无法发挥出产品应有的性能。(平面度的参考标准: 10μm以内)

规格: 40

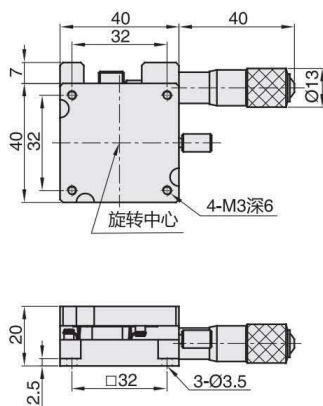

规格: 60

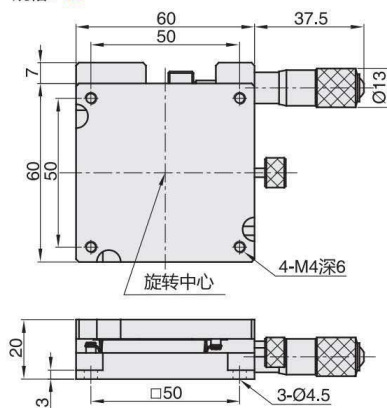

型式				滑台面(mm)	行程(mm)	耐负载(N)	标尺刻度最小读取量('"/刻度)	平行度(μm)	自重(kg)
①系列码	材质	表面处理	②规格						
ZD65BB	铝合金	黑色阳极氧化处理	40	40×40	±10°	9.8	≈1'51"	50	0.14
			60	60×60		29.4	≈1'12"		0.26

选型举例

Sample Order

①系列码	②规格	③可选追加工(T)
ZD65BB	40	
ZD65BB	60	T

08
简易调整组件
滑台