


直线轴承 直柱型 中型/短型

iHF



系列码	类型	外套			材质			使用环境温度
		材质	硬度	表面处理	滚珠	保持架	密封圈	
ZF01JB	中型	SUJ2	58HRC~	-	SUJ2	树脂	丁腈橡胶	-15~80℃
ZF01JN				镀镍				
ZF01FB	短型			-				


中型
ZF01JB
ZF01JN

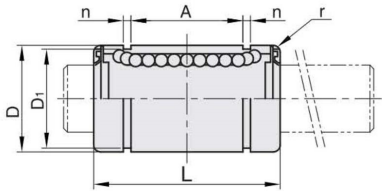

(带密封圈)



短型
ZF01FB



型式			公差		L	公差	A	公差	n	D ₁	r	偏心 (最大)	滚珠 列数	基本额定负载		静态容许力矩 (N·m)
①系列码	②d	公差	无表面处理	有表面处理										C(动)N	Co(静)N	
中型 ZF01JB ZF01JN	6		12	0	29		20		1.1	11.5	0.4			226	310	1.42
	8		15	-0.013	37		25		1.1	14.3	0.4			310	452	2.12
	10	0	19		47		30	0	1.3	18	0.4	0.015	4	508	718	4.37
	12	-0.010	21	0	47	0	30	-0.5	1.3	20	0.8			634	814	6.2
	16		28	-0.016	56	-0.3	35		1.6	27				1164	1448	13.1
	20		32		65		40		1.6	30.5	0.8		5	1554	2068	18.3
	25	0	40	0	83		55	0	1.85	38	2.0	0.02	6	1725	3068	25.3
	30	-0.012	45	-0.019	90		71.3	-0.6	1.85	42.5	2.0		6	2440	3974	42.7

型式			D	公差	L	公差	r	D ₁	偏心(最大)	基本额定负载	
①系列码	②d	公差								C(动)N	Co(静)N
短型 ZF01FB	6		12	0	16		1	11.4		113	155
	8		15	-0.011	20		1	14.4		155	226
	10	0	19		25	0	1.2	18.2	0.012	254	359
	12	-0.009	21	0	25	-0.2	1.2	20.2		317	407
	13		23	-0.013	25		1.2	22.2		320	413
	16		28		30		1.5	27		582	724
	20	0	32	0	35	0	1.5	31	0.012	777	1034
		-0.010		-0.016		-0.2					

选型举例 Sample Order	①系列码	-	②d
	ZF01JB	-	d8
	ZF01FB	-	d12

18

直线轴承