




直线滚珠型滑台 Z轴

进给丝杆驱动型(精密型)

iHF






规格: 40

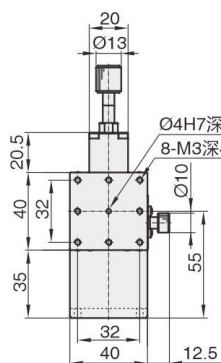




特点:

- 采用歌德式圆弧槽，滚珠与轨道成45°四点接触，该结构可实现高精度、平滑的移动。

规格: 60

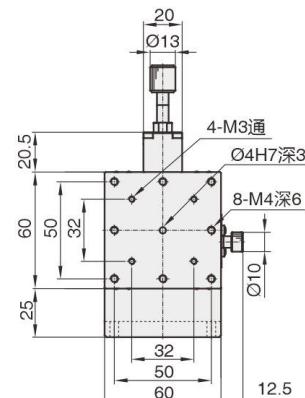

规格: 80

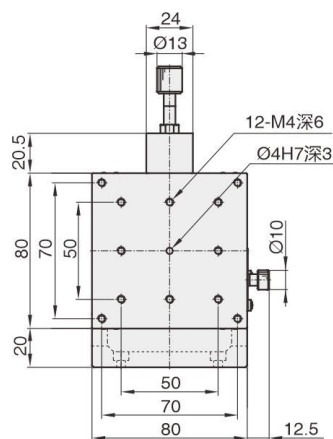

追加加工	进给丝杠变更为左侧位置 (旋转朝下)
代码	CR
图例	
追加加工	进给丝杠变更为右侧位置 (旋转朝下)
代码	CL
图例	
追加加工	进给丝杠变更为右侧位置 (旋转朝上)
代码	CN
图例	

型式				滑台面 (mm)	行程 (mm)	耐负载 (N)	位移精度			容许力矩负载(N·m)			力矩刚性("N·cm)			旋钮旋转 1圈移动量 (mm)	自重 (kg)
①系列码	材质	表面处理	②规格				直线度 (μm)	上下 摆动	左右 摆动	上下 摆动	左右 摆动	侧向 滚动	上下 摆动	左右 摆动	侧向 滚动		
ZD59BN	(主体)不锈钢 (丝杆螺母)黄铜	无电解 镀镍	40	40×40	±6.5	49	1	25"	15"	5	5	5	0.42	0.35	0.21	0.5	0.32
			60	60×60						10	10	9	0.08	0.08	0.05		0.58
			80	80×80						18.2	18.2	17.7	0.04	0.04	0.02		1.2

选型举例
Sample Order

①系列码	②规格	③可选追加加工(CR,CL,CN)
ZD59BN	40	CR
ZD59BN	60	

▲ 此颜色为2025版画册变更数据。