


行走轮


NEWGEAR
NEW WORLD STAR FUTURE

特点


规格范围: 95-165
速比范围: 16/20
电机功率: 400/750/1500




XZN95-120-400




XZN95-S-120-400




XZN125-160-750




XZN125-S-160-750




XZN150-200-750



XZN150-S-200-750



XZN165-220-1500



XZN165-S-220-1500


产品系列	产品规格	安装方式	轮径大小	速比	电机功率
XZN	95	—	120	16	400
	125		160	20	
	150		200	25	
	165	S	220	28	750
				35	
				40	
				50	1500
				70	

⚠ 各种轮径支持定制。

应用场景



XZN95-120-400标准尺寸

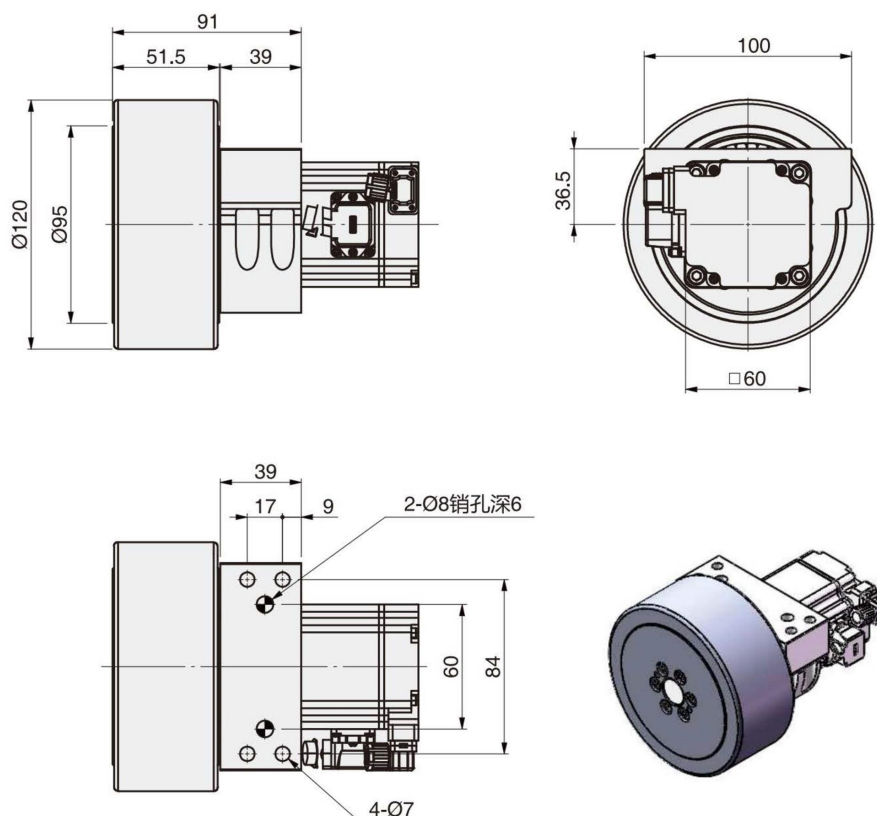

驱动电机参数

类型	DC	伺服电机
电机功率	W	400
电机电压	V	48
电机转速	RPM	3000
电机电流	A	11.95
额定扭矩	Nm	1.27
防护等级	IP	65

驱动减速机参数

速比	i	16	20	25	28	35	40	50	70
扭矩	Nm	30	30	33	30	33	30	33	21.5
最大速度	M/min	70	56	45	40	32	28	22	16
牵引力	N	304	381	476	450	495	450	495	322
牵引重量	kg	579	723	904	855	940	855	940	612
类型	X	行星减速机							
聚氨酯承重	kg	300							
硬度	A	90~95							
工作温度	°C	-10~90°C							
噪音	dB	≤65							
自重	kg	约15kg							


⚠ 各种轮径支持定制。

选型举例

SAMPLE ORDER

①产品规格	②安装方式	③轮径大小	④速比	⑤电机功率
XZN95	-	120	16	400

XZN95-S-120-400标准尺寸

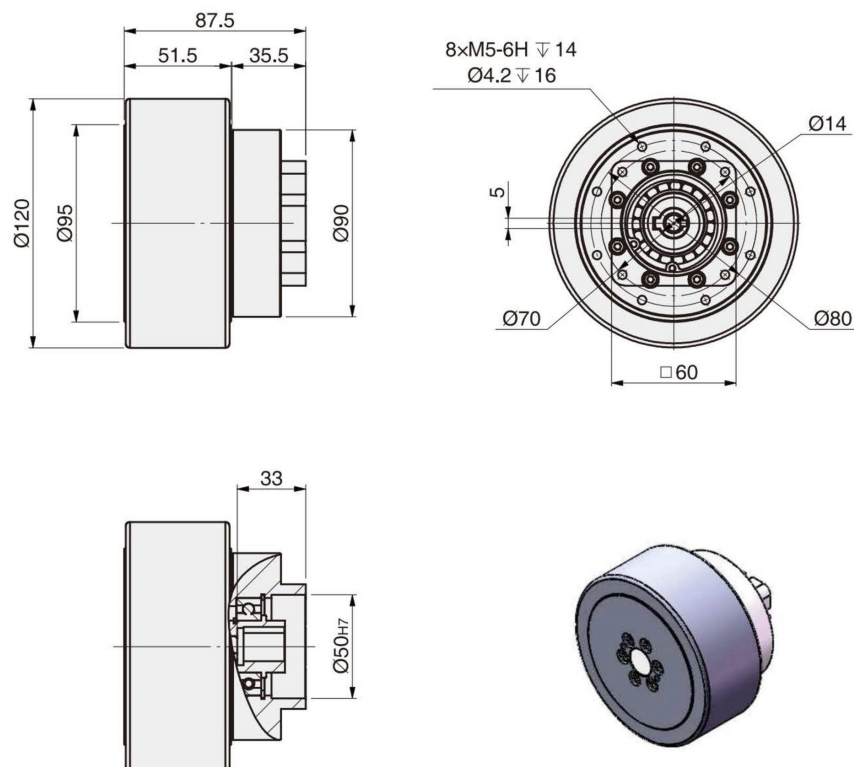

驱动电机参数

类型	DC	伺服电机
电机功率	W	400
电机电压	V	48
电机转速	RPM	3000
电机电流	A	11.95
额定扭矩	Nm	1.27
防护等级	IP	65

驱动减速机参数

速比	i	16	20	25	28	35	40	50	70
扭矩	Nm	30	30	33	30	33	30	33	21.5
最大速度	M/min	70	56	45	40	32	28	22	16
牵引力	N	304	381	476	450	495	450	495	322
牵引重量	kg	579	723	904	855	940	855	940	612
类型	X	行星减速机							
聚氨酯承重	kg	300							
硬度	A	90~95							
工作温度	°C	-10~90°C							
噪音	dB	≤65							
自重	kg	约15kg							


⚠ 各种轮径支持定制。

选型举例

SAMPLE ORDER

①产品规格	②安装方式	③轮径大小	④速比	⑤电机功率
XZN95	S	120	20	400

XZN125-160-750标准尺寸

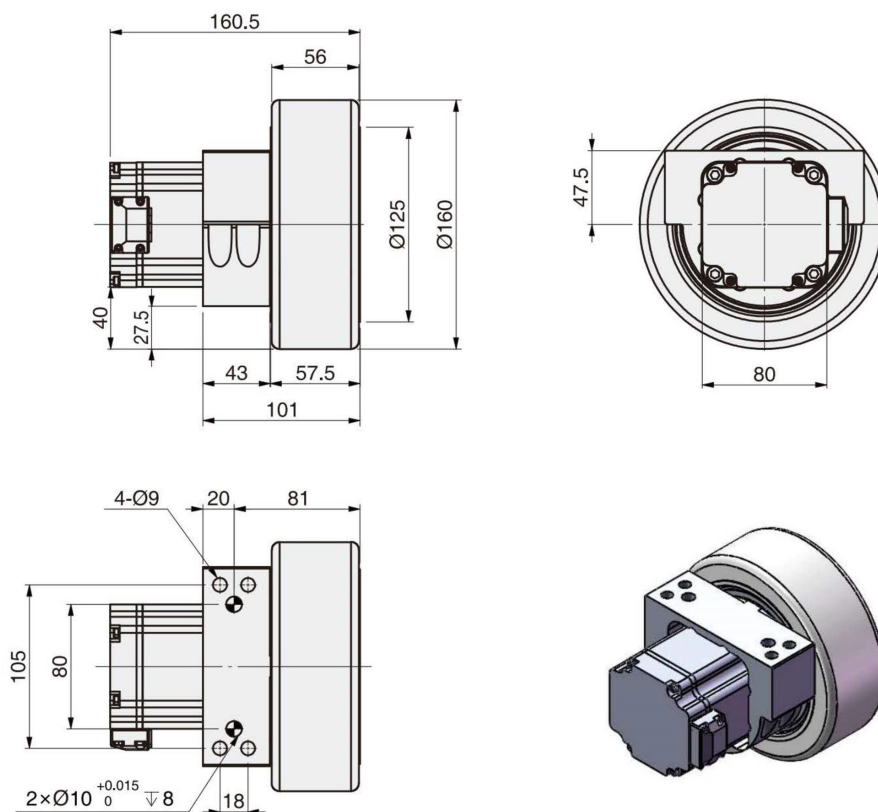

驱动电机参数

类型	DC	伺服电机
电机功率	W	750
电机电压	V	48
电机转速	RPM	3000
电机电流	A	22.4
额定扭矩	Nm	2.4
防护等级	IP	65

驱动减速机参数

速比	i	16	20	25	28	35	40	50	70
扭矩	Nm	122	122	122	122	90	122	122	95
最大速度	M/min	94.2	75.4	60.3	53.8	43.1	37.7	30.1	21.5
牵引力	N	432	540	675	756	945	1080	1350	1068
牵引重量	kg	821	1026	1282	1436	1795	2052	2565	2029
类型	X	行星减速机							
聚氨酯承重	kg	400							
硬度	A	90~95							
工作温度	°C	-10~90°C							
噪音	dB	≤65							
自重	kg	约15kg							


⚠ 各种轮径支持定制。

选型举例

SAMPLE ORDER

①产品规格	②安装方式	③轮径大小	④速比	⑤电机功率
XZN125	-	160	16	750

XZN125-S-160-750标准尺寸

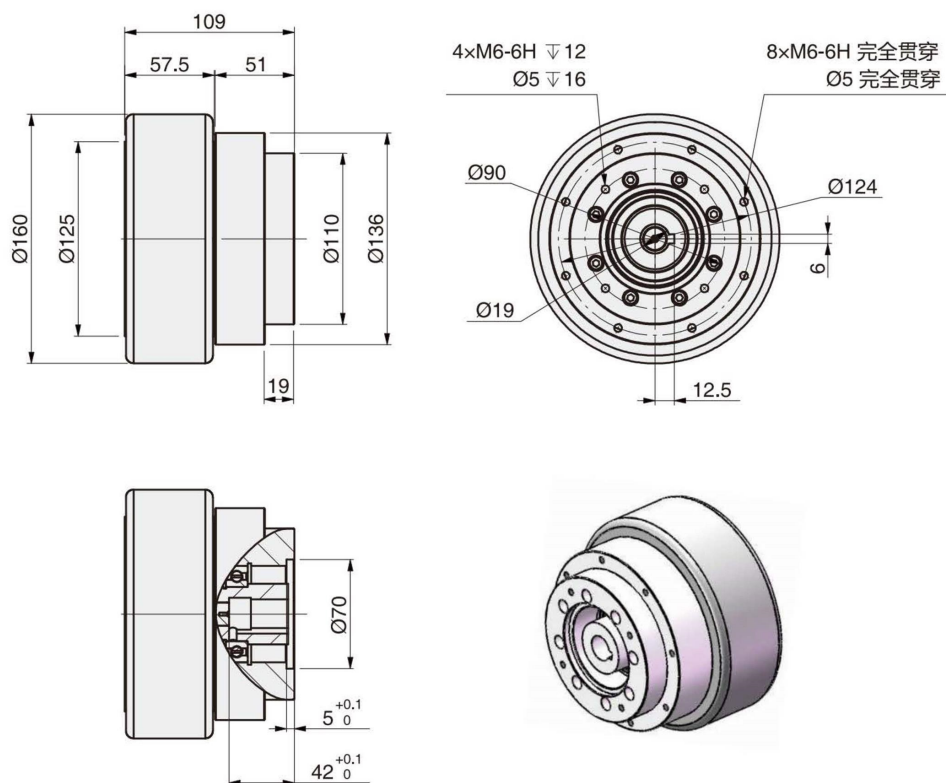

驱动电机参数

类型	DC	伺服电机
电机功率	W	750
电机电压	V	48
电机转速	RPM	3000
电机电流	A	22.4
额定扭矩	Nm	2.4
防护等级	IP	65

驱动减速机参数





速比	i	16	20	25	28	35	40	50	70
扭矩	Nm	122	122	122	122	90	122	122	95
最大速度	M/min	94.2	75.4	60.3	53.8	43.1	37.7	30.1	21.5
牵引力	N	432	540	675	756	945	1080	1350	1068
牵引重量	kg	821	1026	1282	1436	1795	2052	2565	2029
类型	X	行星减速机							
聚氨酯承重	kg	400							
硬度	A	90~95							
工作温度	°C	-10~90°C							
噪音	dB	≤65							
自重	kg	约15kg							

⚠ 各种轮径支持定制。

选型举例

①产品规格	②安装方式	③轮径大小	④速比	⑤电机功率
XZN125	S	160	20	750

XZN150-200-750 □ □ □

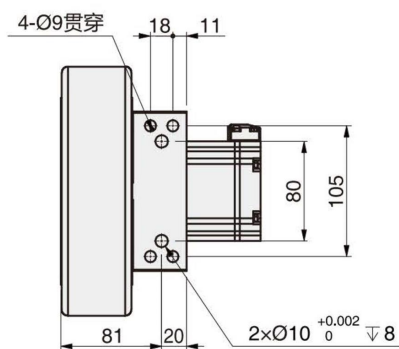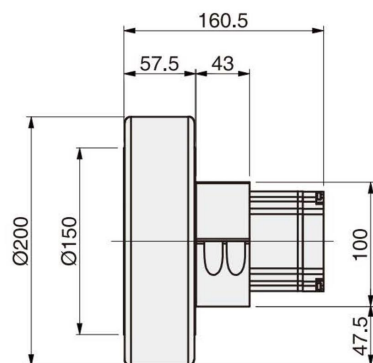

驱动电机参数

类型	DC	伺服电机
电机功率	W	750
电机电压	V	48
电机转速	RPM	3000
电机电流	A	22.4
额定扭矩	Nm	2.4
防护等级	IP	65

驱动减速机参数

速比	i	16	20	25	28	35	40	50	70
扭矩	Nm	122	122	122	122	90	122	122	95
最大速度	M/min	117.8	94.2	75.4	67.3	53.8	47.1	37.7	26.9
牵引力	N	344	430	537.8	602	752	860	1088	855
牵引重量	kg	653	817	1021	1144	1430	1634	2067	1624
类型	X	行星减速机							
聚氨酯承重	kg	500							
硬度	A	90~95							
工作温度	°C	-10~90°C							
噪音	dB	≤65							
自重	kg	约15kg							


⚠ 各种轮径支持定制。

选型举例

SAMPLE ORDER

①产品规格	②安装方式	③轮径大小	④速比	⑤电机功率
XZN150	-	200	16	750

XZN150-S-200-750

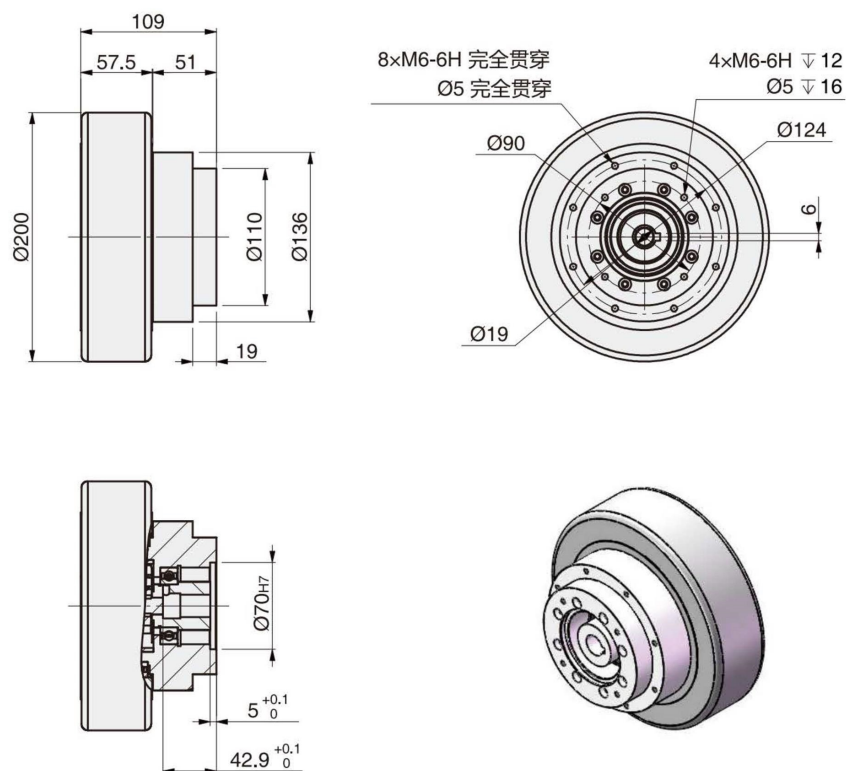

驱动电机参数

类型	DC	伺服电机
电机功率	W	750
电机电压	V	48
电机转速	RPM	3000
电机电流	A	22.4
额定扭矩	Nm	2.4
防护等级	IP	65

驱动减速机参数

速比	i	16	20	25	28	35	40	50	70
扭矩	Nm	122	122	122	122	90	122	122	95
最大速度	M/min	117.8	94.2	75.4	67.3	53.8	47.1	37.7	26.9
牵引力	N	344	430	537.8	602	752	860	1088	855
牵引重量	kg	653	817	1021	1144	1430	1634	2067	1624
类型	X	行星减速机							
聚氨酯承重	kg	500							
硬度	A	90~95							
工作温度	°C	-10~90°C							
噪音	dB	≤65							
自重	kg	约15kg							


⚠ 各种轮径支持定制。

选型举例

SAMPLE ORDER

①产品规格	②安装方式	③轮径大小	④速比	⑤电机功率
XZN150	S	200	20	750

XZN165-220-1500 □ □ □ □

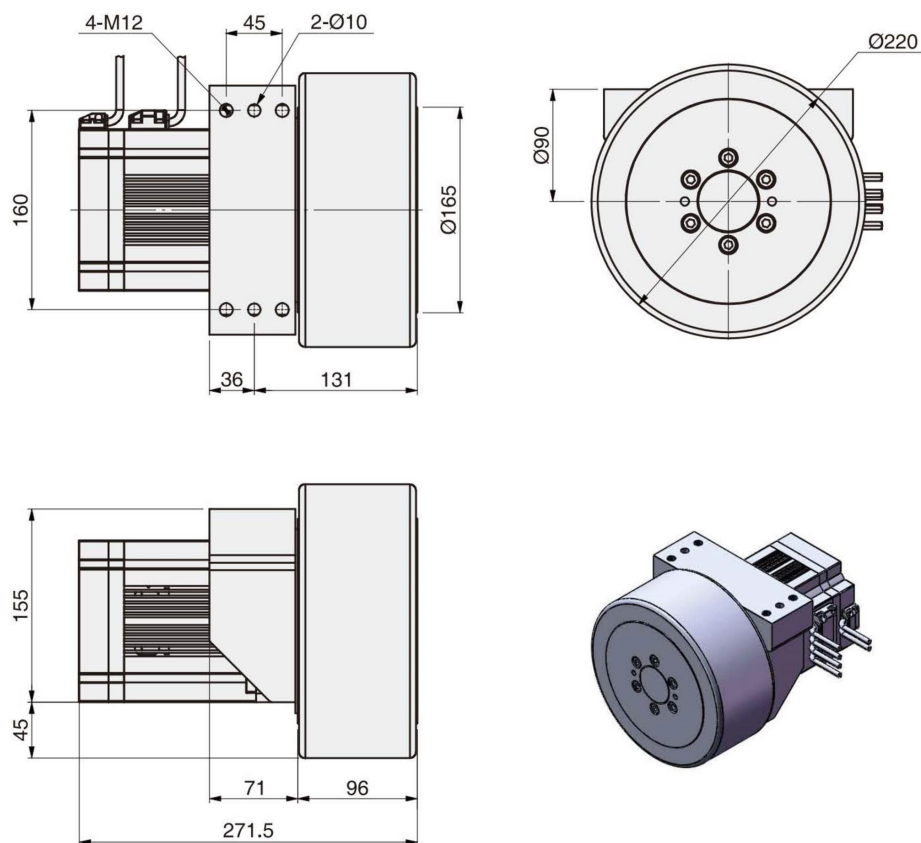

驱动电机参数

类型	DC	伺服电机
电机功率	W	1500
电机电压	V	48
电机转速	RPM	3000
电机电流	A	39
额定扭矩	Nm	4.77
防护等级	IP	65

驱动减速机参数

速比	i	16	20	25	28	35	40	50	70
扭矩	Nm	210	210	210	210	210	210	210	170
最大速度	M/min	129.5	103.6	82.9	74	59.2	51.8	41.4	29.6
牵引力	N	624	780	975	1092	1365	1561	1718	1390
牵引重量	kg	936	1170	1462	1638	2047	2341	2577	2085
类型	X	行星减速机							
聚氨酯承重	kg	1200							
硬度	A	90~95							
工作温度	°C	-10~90°C							
噪音	dB	≤65							
自重	kg	约25kg							


⚠ 各种轮径支持定制。

选型举例

SAMPLE ORDER

①产品规格	②安装方式	③轮径大小	④速比	⑤电机功率
XZN165	-	220	16	1500

XZN165-S-220-1500 □ □ □

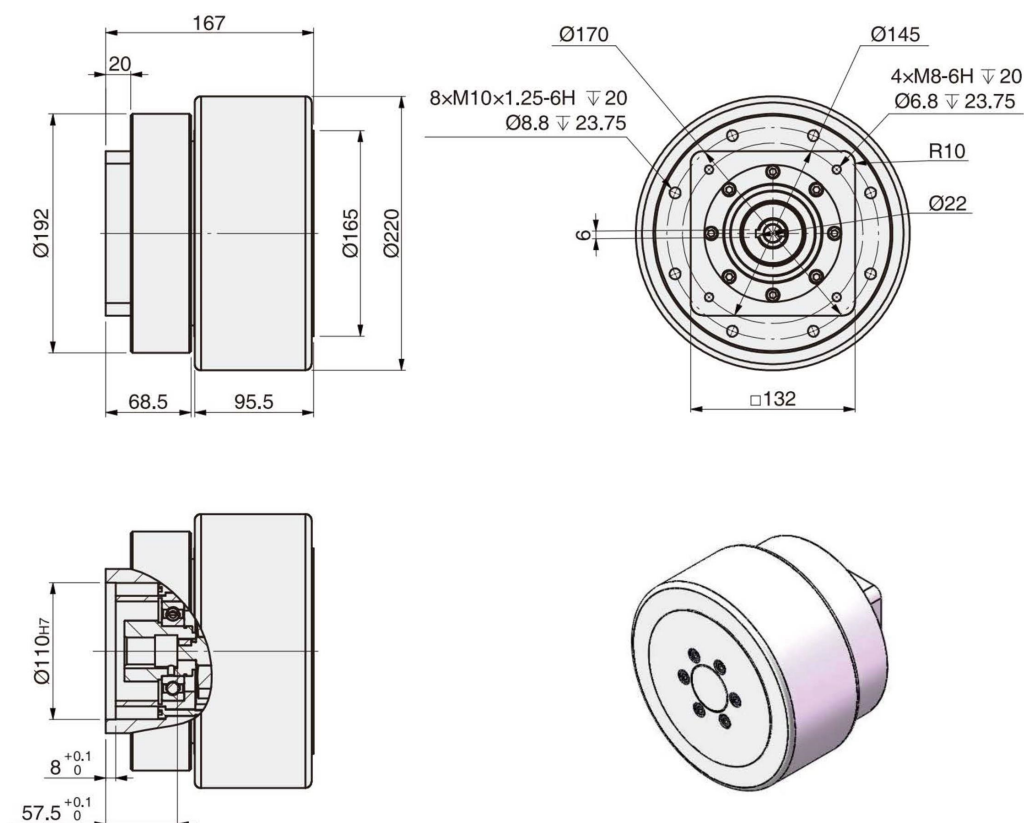

驱动电机参数

类型	DC	伺服电机
电机功率	W	1500
电机电压	V	48
电机转速	RPM	3000
电机电流	A	39
额定扭矩	Nm	4.77
防护等级	IP	65

驱动减速机参数

速比	i	16	20	25	28	35	40	50	70
扭矩	Nm	210	210	210	210	210	210	210	170
最大速度	M/min	129.5	103.6	82.9	74	59.2	51.8	41.4	29.6
牵引力	N	624	780	975	1092	1365	1561	1718	1390
牵引重量	kg	936	1170	1462	1638	2047	2341	2577	2085
类型	X	行星减速机							
聚氨酯承重	kg	1200							
硬度	A	90~95							
工作温度	°C	-10~90°C							
噪音	dB	≤65							
自重	kg	约25kg							

⚠ 各种轮径支持定制。

选型举例

SAMPLE ORDER

①产品规格	②安装方式	③轮径大小	④速比	⑤电机功率
XZN165	S	220	20	1500