


钢基模组 MKK50系列

标准型

IHF

MKK50-F0 (电机直连+不含铝护盖/风琴罩)

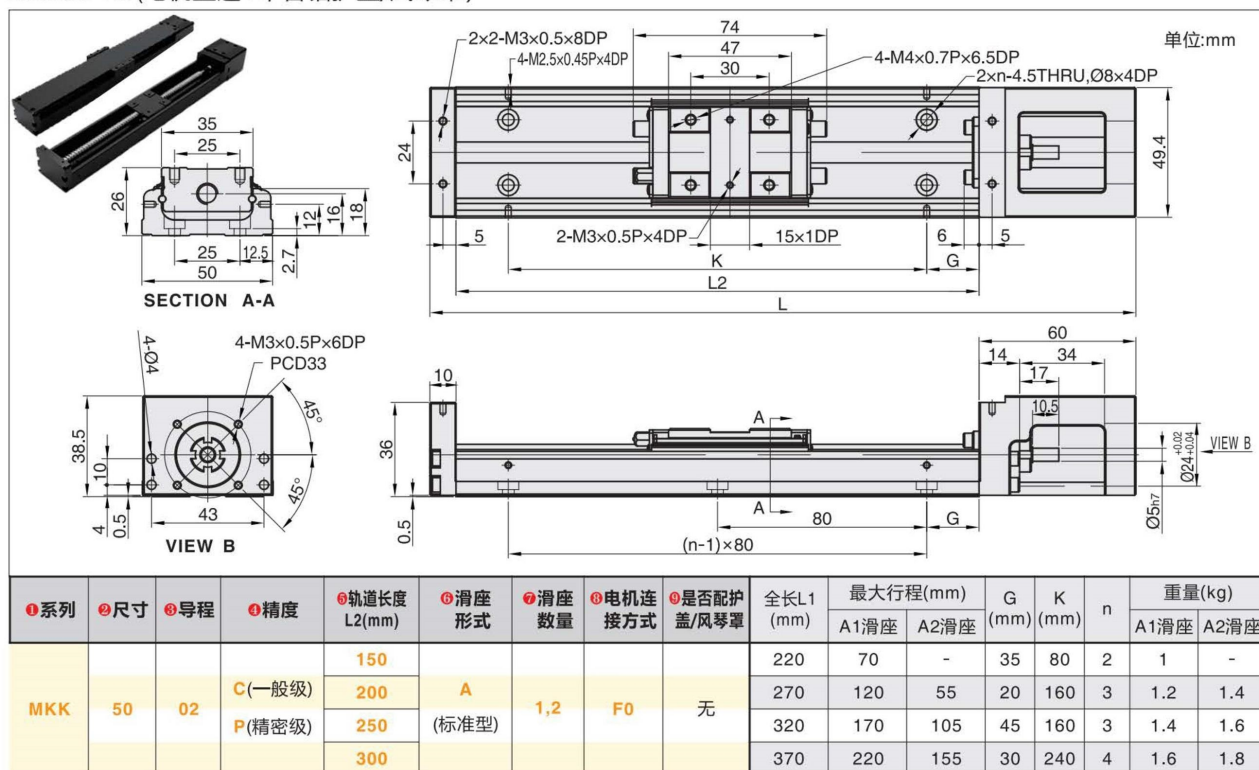


12
单轴
机器人
模组

选型举例
Sample Order

①系列•②尺寸•③导程•④精度	⑤轨道长度L2•⑥滑座形式•⑦滑座数量	⑧电机连接方式•⑨是否配护盖/风琴罩
MKK5002C	150A1	F0
MKK5002C	200A1	F0

MKK50-H0 (无电机座+不含铝护盖/风琴罩)

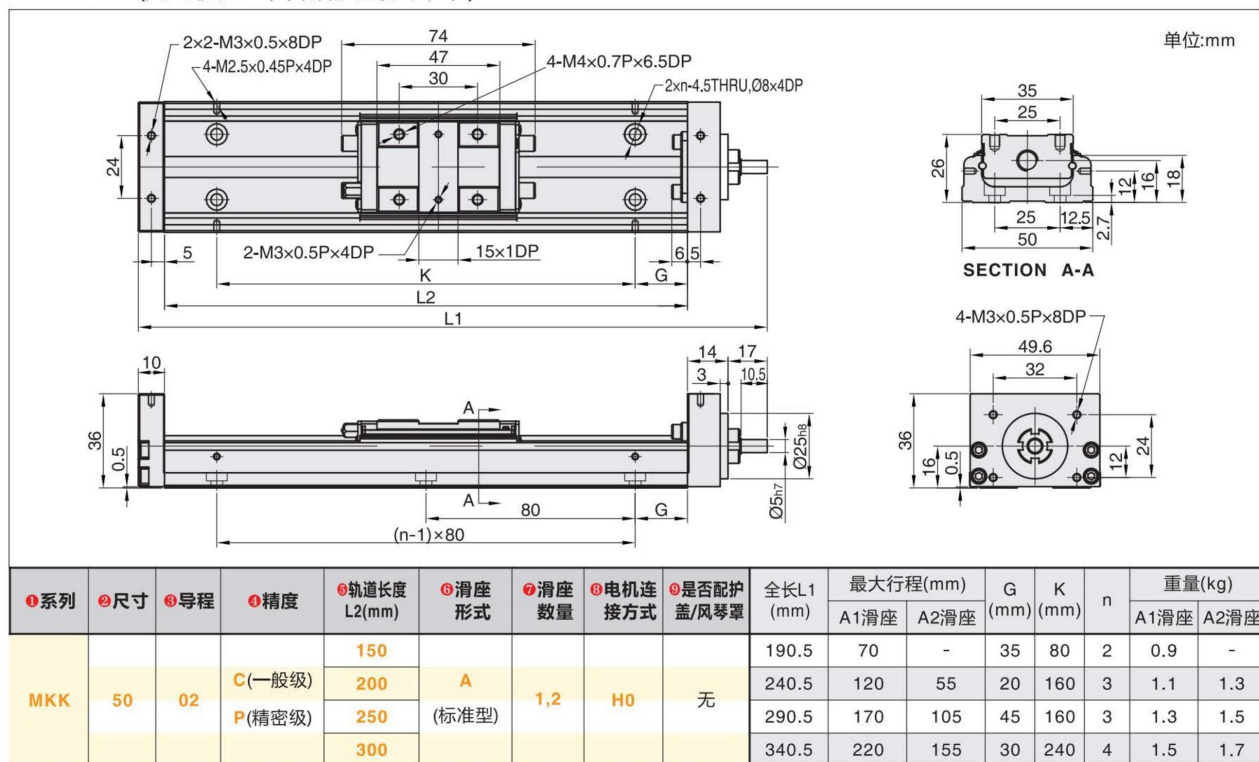

选型举例
Sample Order


①系列•②尺寸•③导程•④精度	⑤轨道长度L2•⑥滑座形式•⑦滑座数量	⑧电机连接方式•⑨是否配护盖/风琴罩
MKK5002C	150A1	H0
MKK5002C	200A1	H0

钢基模组 MKK50系列

标准型


iHF

MKK50-HR (电机右装+不含铝护盖/风琴罩)

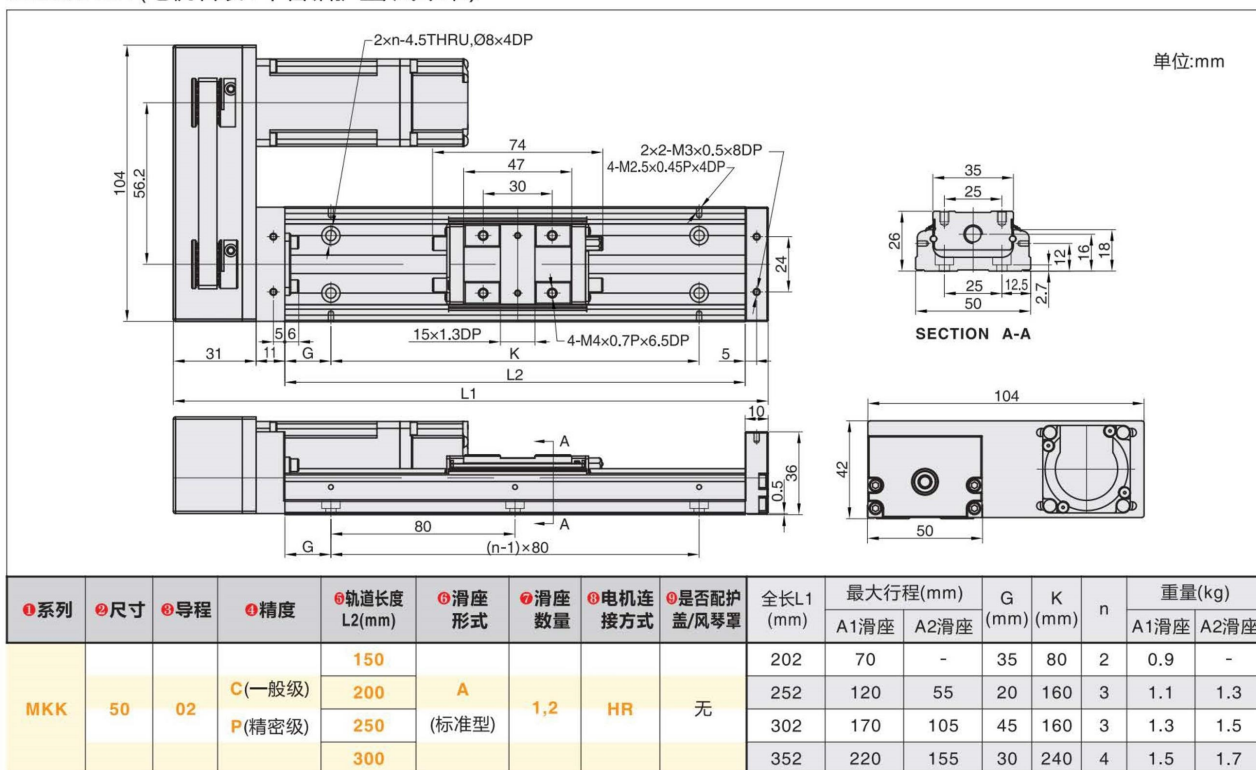

选型举例 Sample Order	①系列•②尺寸•③导程•④精度	⑤轨道长度L2•⑥滑座形式•⑦滑座数量	⑧电机连接方式•⑨是否配护盖/风琴罩
	MKK5002C	150A1	HR
	MKK5002C	200A1	HR

MKK50-HL (电机左装+不含铝护盖/风琴罩)

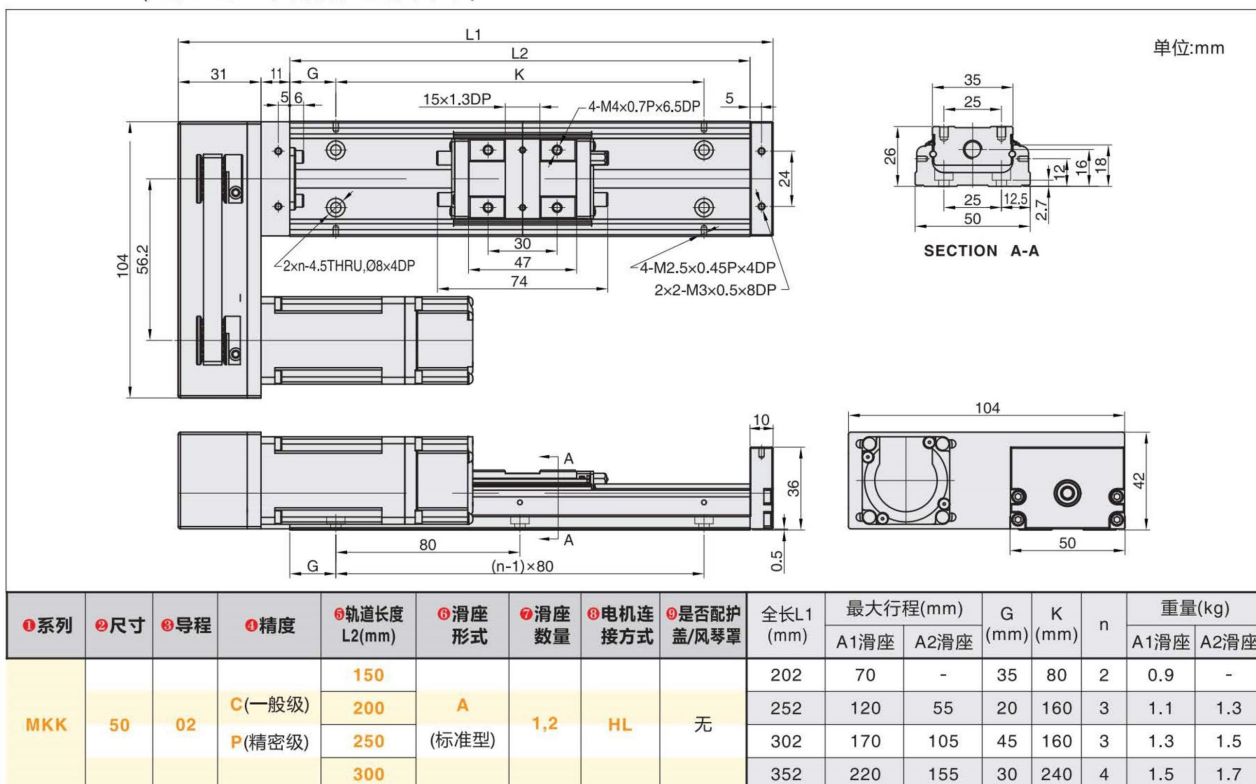


选型举例 Sample Order	①系列•②尺寸•③导程•④精度	⑤轨道长度L2•⑥滑座形式•⑦滑座数量	⑧电机连接方式•⑨是否配护盖/风琴罩
	MKK5002C	150A1	HL
	MKK5002C	200A1	HL

钢基模组 MKK50系列

标准型


iHF

MKK50-HS (电机上装+不含铝护盖/风琴罩)

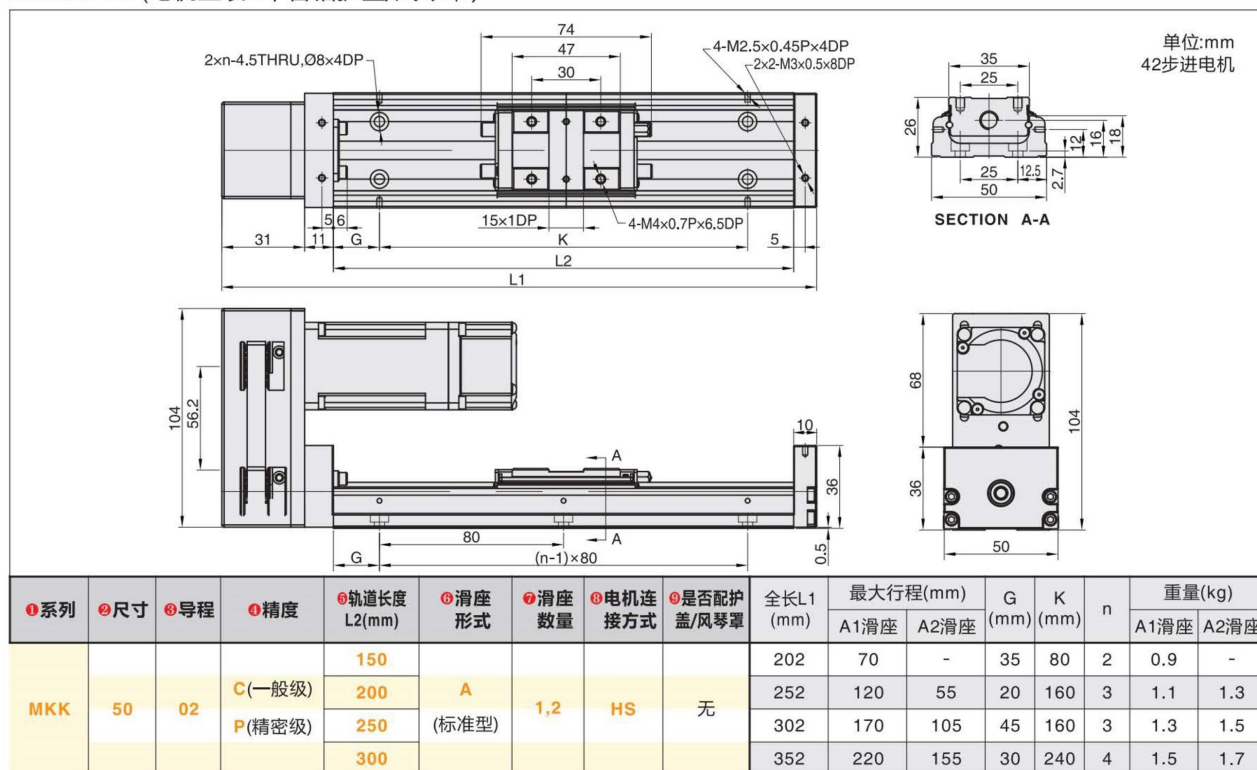

选型举例 Sample Order	①系列•②尺寸•③导程•④精度	⑤轨道长度L2•⑥滑座形式•⑦滑座数量	⑧电机连接方式•⑨是否配护盖/风琴罩
	MKK5002C	150A1	HS
	MKK5002C	200A1	HS

MKK50-HW (电机下装+不含铝护盖/风琴罩)

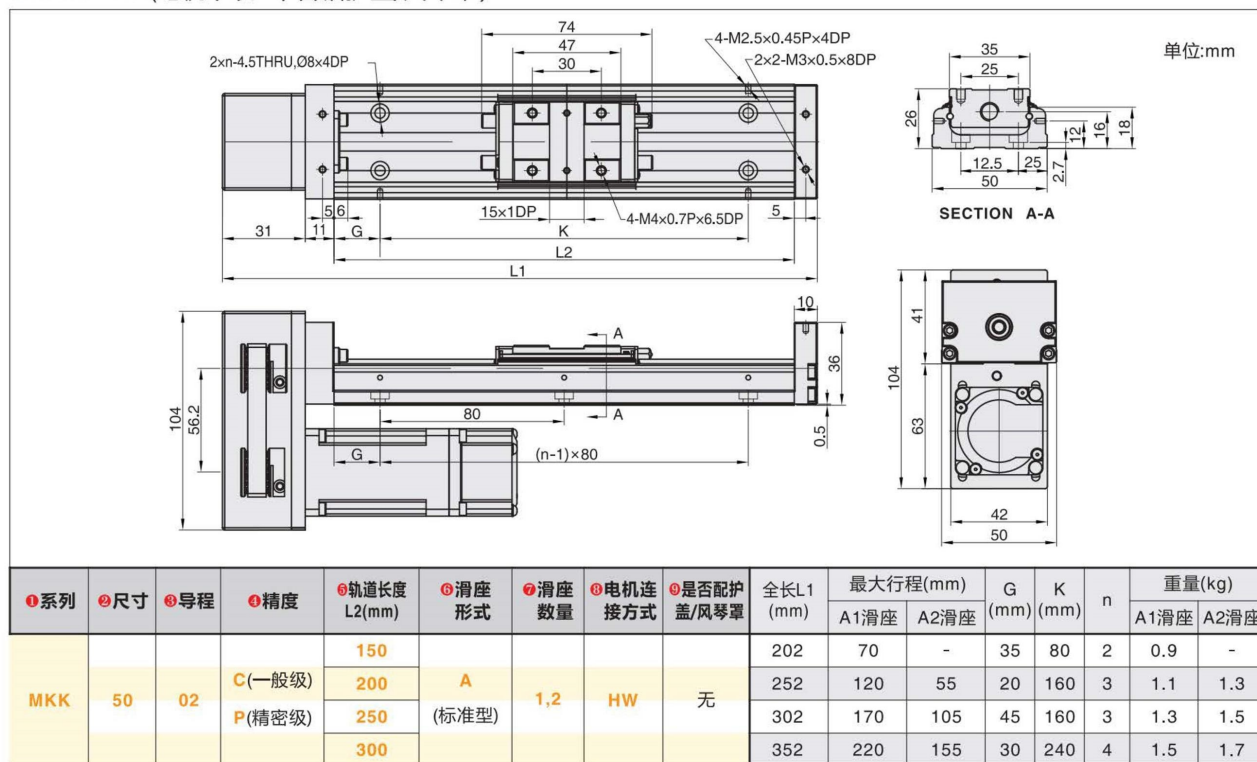

选型举例 Sample Order	①系列•②尺寸•③导程•④精度	⑤轨道长度L2•⑥滑座形式•⑦滑座数量	⑧电机连接方式•⑨是否配护盖/风琴罩
	MKK5002C	150A1	HW
	MKK5002C	200A1	HW

单位:mm
42步进电机



选型举例 Sample Order	①系列·②尺寸·③导程·④精度	⑤轨道长度L2·⑥滑座形式·⑦滑座数量	⑧电机连接方式·⑨是否配护盖/风琴罩
	MKK5002C	150A1	F0C
	MKK5002C	200A1	F0C

单位:mm




555

钢基模组 MKK50系列

标准型


iHF

MKK50-HRC (电机右装+铝护盖)

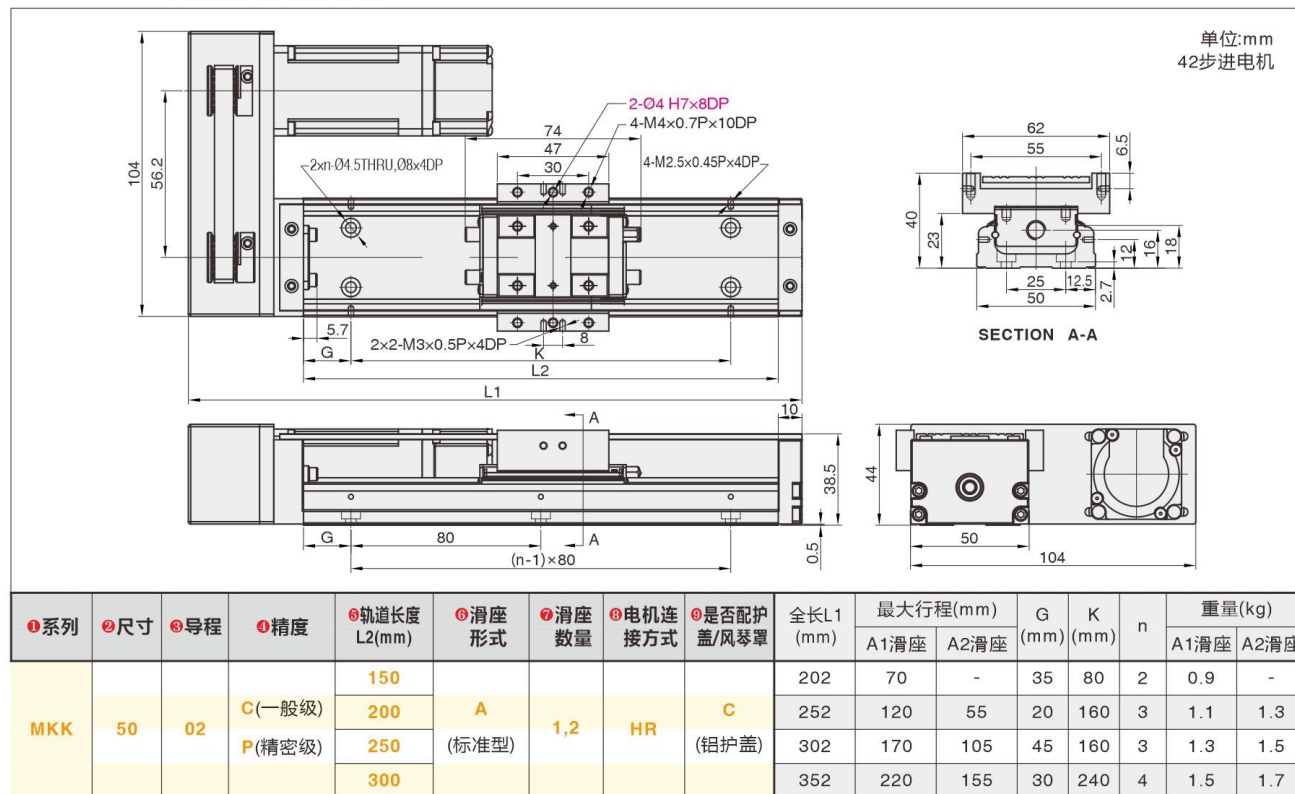

选型举例 Sample Order	①系列•②尺寸•③导程•④精度	⑤轨道长度L2•⑥滑座形式•⑦滑座数量	⑧电机连接方式•⑨是否配护盖/风琴罩
	MKK5002C	150A1	HRC
	MKK5002C	200A1	HRC

MKK50-HLC (电机左装+铝护盖)

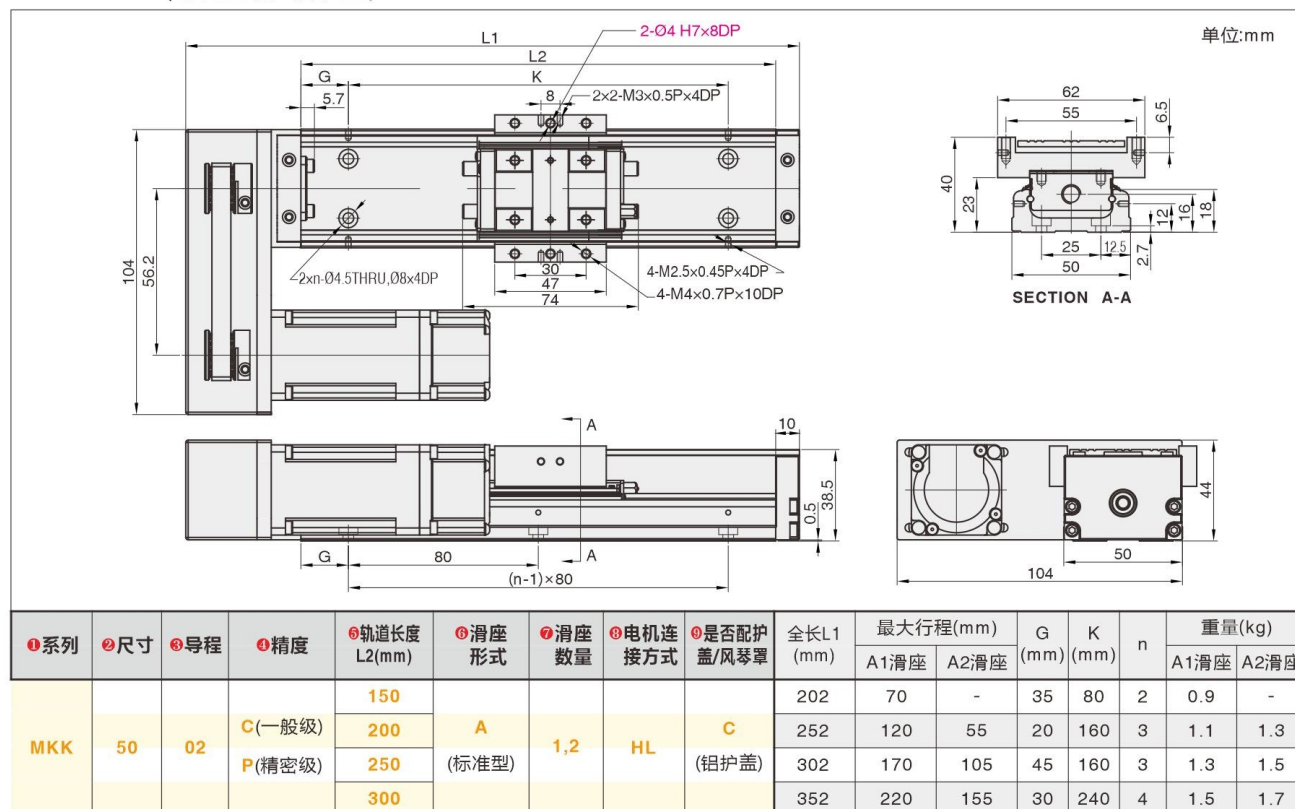

选型举例 Sample Order	①系列•②尺寸•③导程•④精度	⑤轨道长度L2•⑥滑座形式•⑦滑座数量	⑧电机连接方式•⑨是否配护盖/风琴罩
	MKK5002C	150A1	HLC
	MKK5002C	200A1	HLC

▲ 此颜色为2025版画册变更数据。

iHF 爱合发® 自产直营 优品平价


FA 自动化集采平台
www.ihf.com 精准查找

钢基模组 MKK50系列

标准型


iHF

MKK50-HSC (电机上装+铝护盖)

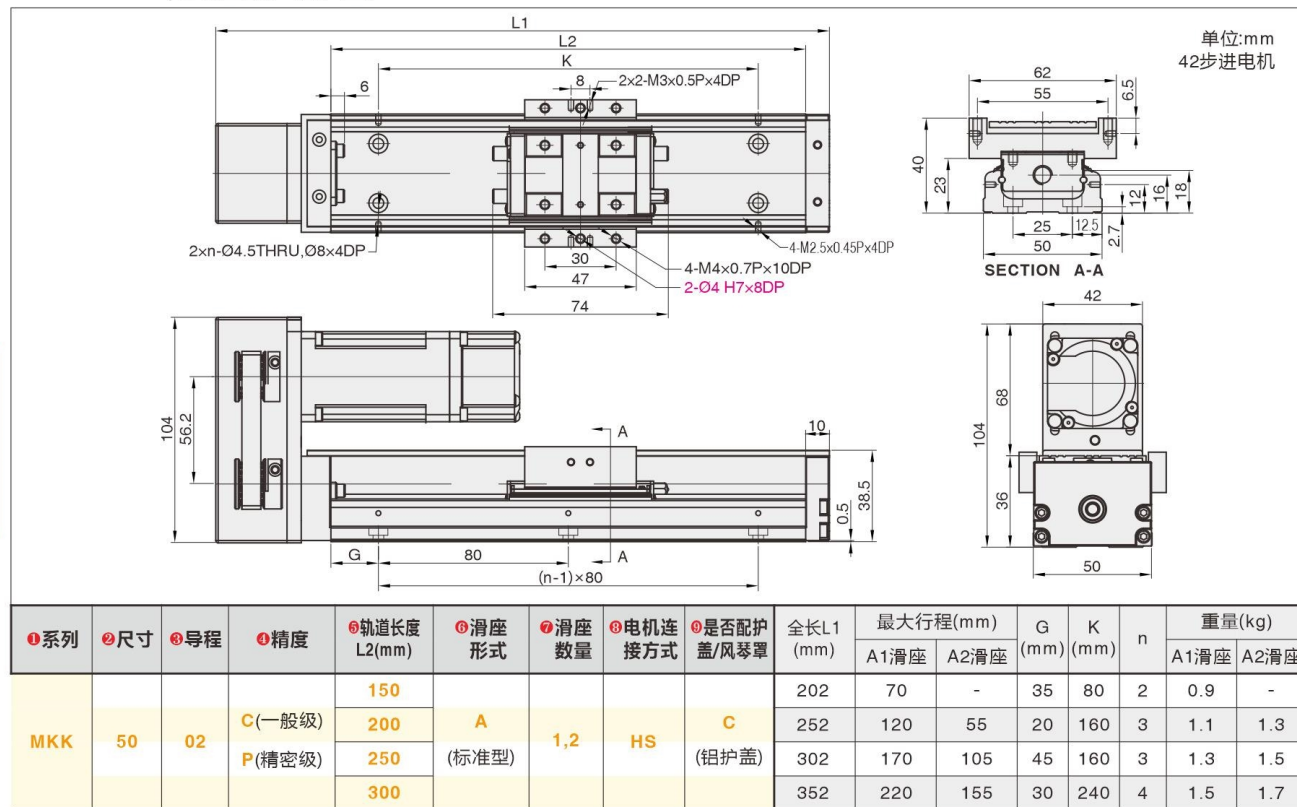

选型举例 Sample Order	①系列•②尺寸•③导程•④精度	⑤轨道长度L2•⑥滑座形式•⑦滑座数量	⑧电机连接方式•⑨是否配护盖/风琴罩
	MKK5002C	150A1	HSC
	MKK5002C	200A1	HSC

MKK50-HWC (电机下装+铝护盖)

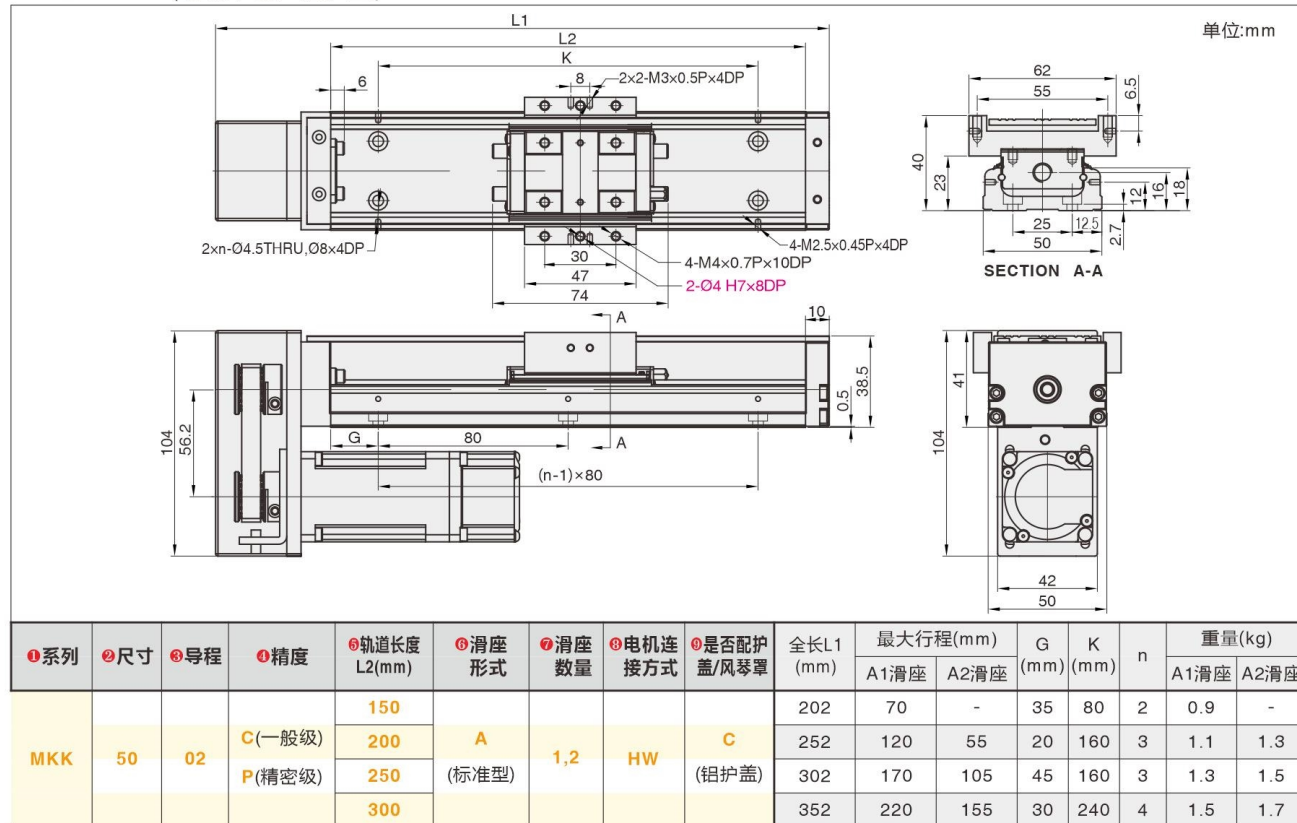

选型举例 Sample Order	①系列•②尺寸•③导程•④精度	⑤轨道长度L2•⑥滑座形式•⑦滑座数量	⑧电机连接方式•⑨是否配护盖/风琴罩
	MKK5002C	150A1	HWC
	MKK5002C	200A1	HWC


此颜色为2025版画册变更数据。

钢基模组 MKK50系列

标准型

iHF


MKK50-F0B (电机直连+风琴罩)

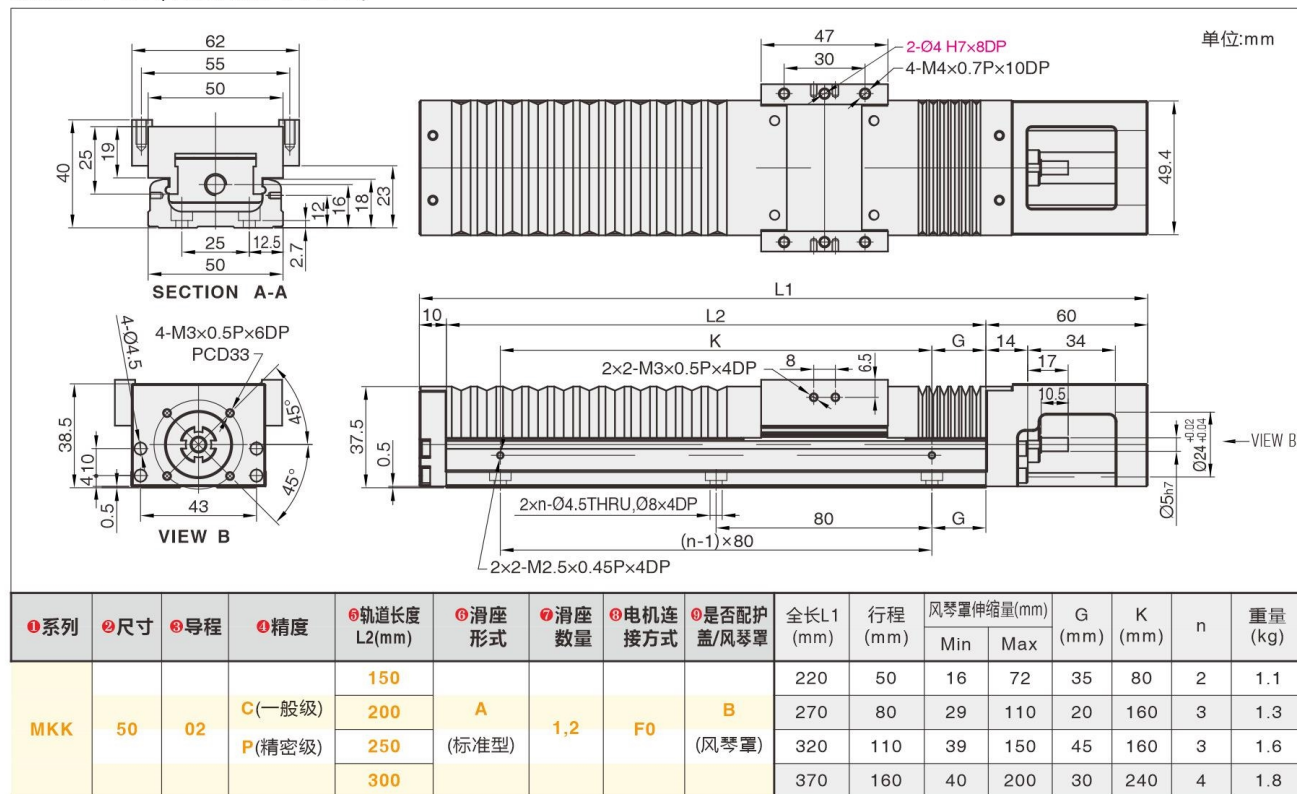

选型举例
Sample Order

①系列•②尺寸•③导程•④精度	⑤轨道长度L2•⑥滑座形式•⑦滑座数量	⑧电机连接方式•⑨是否配护盖/风琴罩
MKK5002C	150A1	F0B
MKK5002C	200A1	F0B

MKK50-H0B (无电机座+风琴罩)

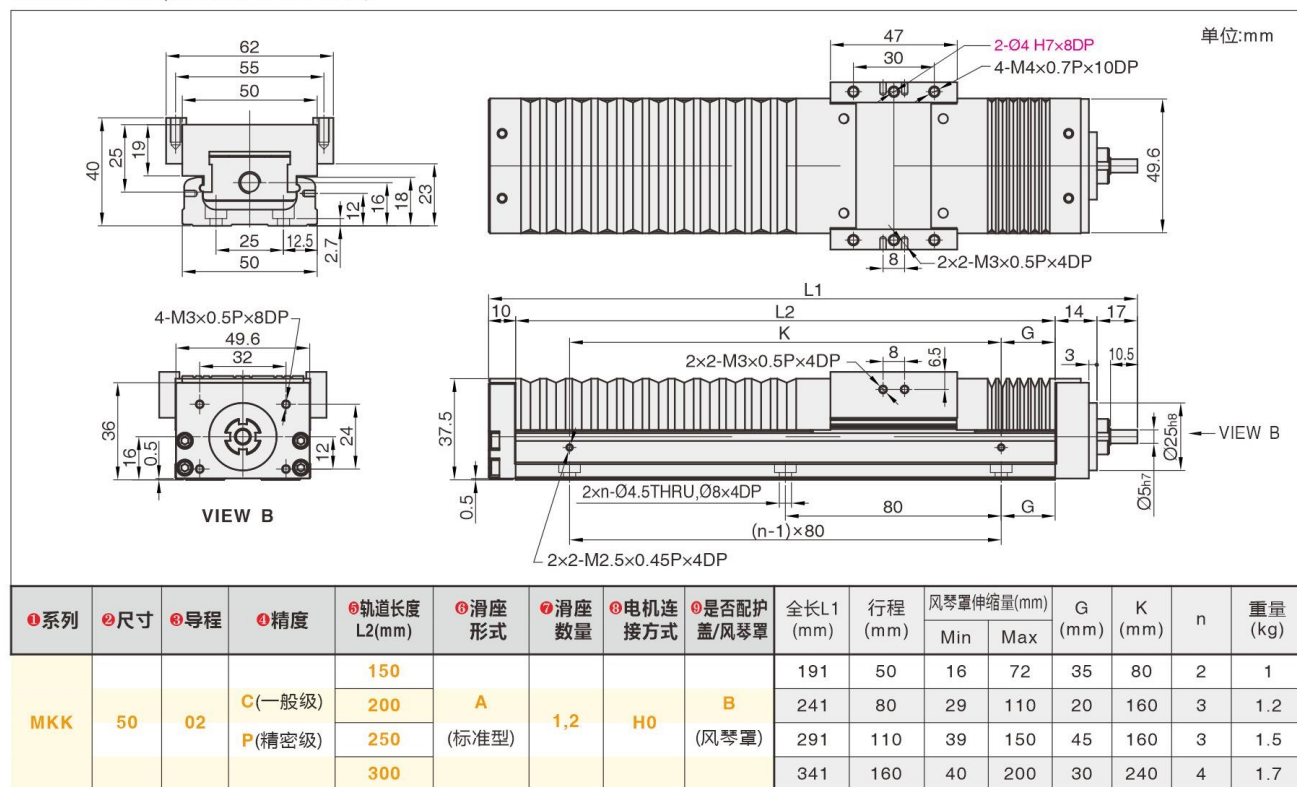

选型举例
Sample Order

①系列•②尺寸•③导程•④精度	⑤轨道长度L2•⑥滑座形式•⑦滑座数量	⑧电机连接方式•⑨是否配护盖/风琴罩
MKK5002C	150A1	H0B
MKK5002C	200A1	H0B

此颜色为2025版画册变更数据。


钢基模组 MKK50系列

标准型

iHF

MKK50-HRB (电机右装+风琴罩)

单位:mm

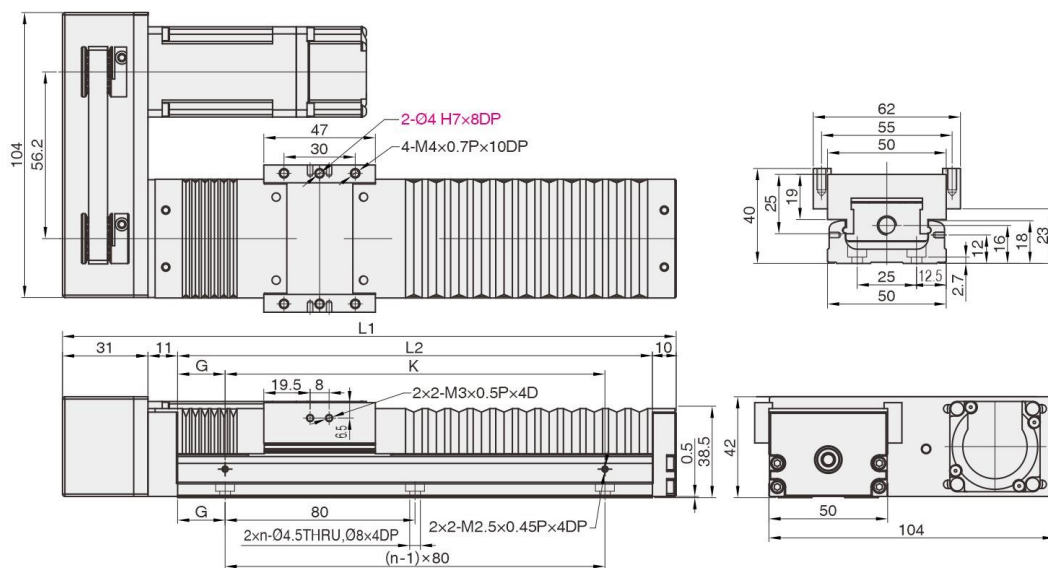


①系列	②尺寸	③导程	④精度	⑤轨道长度 L2(mm)	⑥滑座形式	⑦滑座数量	⑧电机连接方式	⑨是否配护盖/风琴罩	全长L1 (mm)	行程 (mm)	风琴罩伸缩量(mm)		G (mm)	K (mm)	n	重量 (kg)
											Min	Max				
MKK	50	02	C(一般级) P(精密级)	150	A (标准型)	1,2	HR	B (风琴罩)	202	50	16	72	35	80	2	1
				200					252	80	29	110	20	160	3	1.2
				250					302	110	39	150	45	160	3	1.5
				300					352	160	40	200	30	240	4	1.7

选型举例
Sample Order

①系列•②尺寸•③导程•④精度	⑤轨道长度L2•⑥滑座形式•⑦滑座数量	⑧电机连接方式•⑨是否配护盖/风琴罩
MKK5002C	150A1	HRB
MKK5002C	200A1	HRB

MKK50-HLB (电机左装+风琴罩)

单位:mm

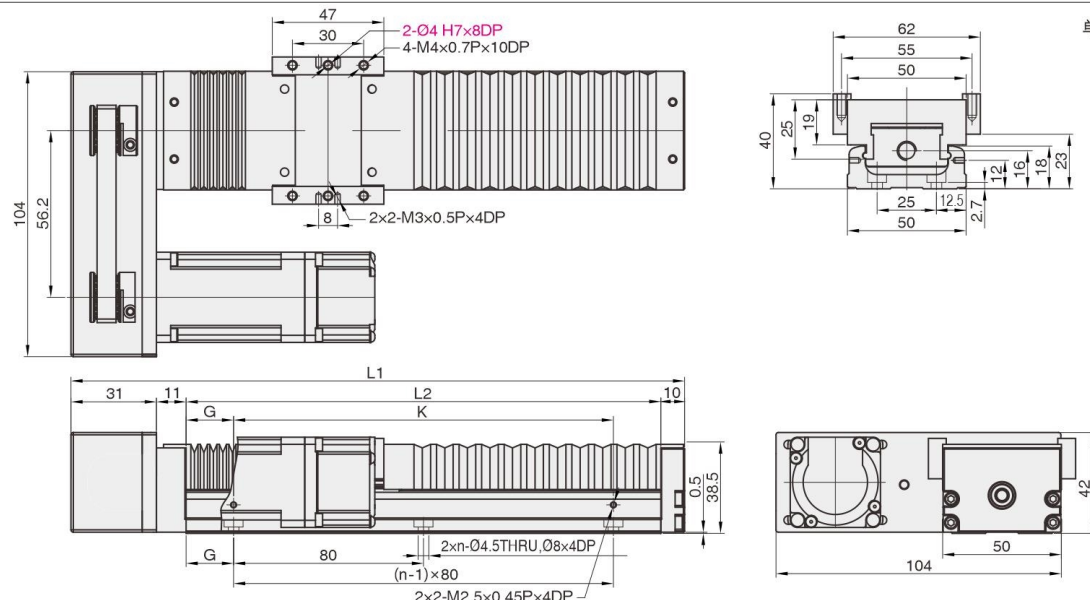

①系列	②尺寸	③导程	④精度	⑤轨道长度 L2(mm)	⑥滑座形式	⑦滑座数量	⑧电机连接方式	⑨是否配护盖/风琴罩	全长L1 (mm)	行程 (mm)	风琴罩伸缩量(mm)		G (mm)	K (mm)	n	重量 (kg)
											Min	Max				
MKK	50	02	C(一般级) P(精密级)	150	A (标准型)	1,2	HL	B (风琴罩)	202	50	16	72	35	80	2	1
				200					252	80	29	110	20	160	3	1.2
				250					302	110	39	150	45	160	3	1.5
				300					352	160	40	200	30	240	4	1.7

选型举例
Sample Order

①系列•②尺寸•③导程•④精度	⑤轨道长度L2•⑥滑座形式•⑦滑座数量	⑧电机连接方式•⑨是否配护盖/风琴罩
MKK5002C	150A1	HLB
MKK5002C	200A1	HLB

此颜色为2025版画册变更数据。


钢基模组 MKK50系列

标准型

iHF

MKK50-HSB (电机上装+风琴罩)

单位:mm

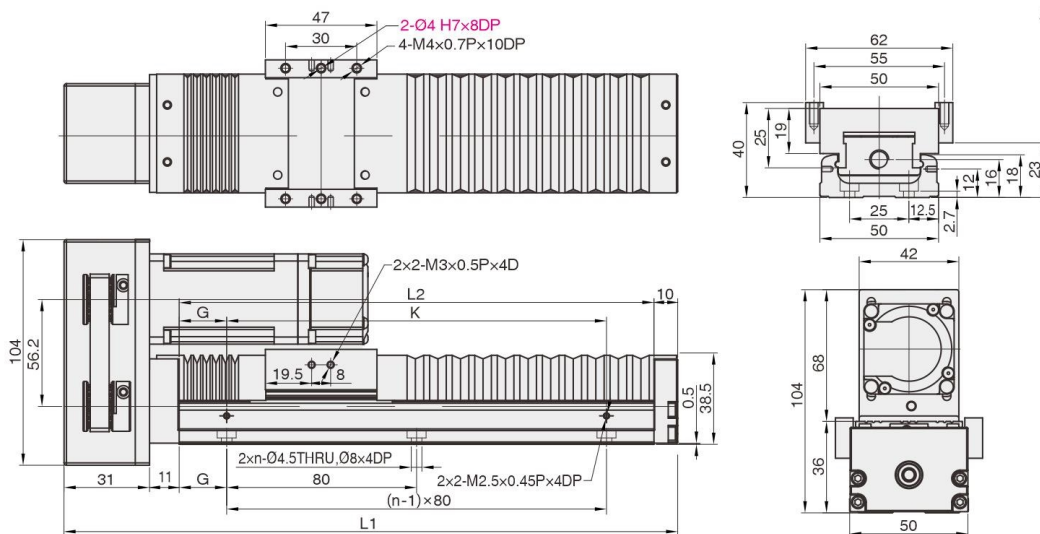


①系列	②尺寸	③导程	④精度	⑤轨道长度 L2(mm)	⑥滑座形式	⑦滑座数量	⑧电机连接方式	⑨是否配护盖/风琴罩	全长L1 (mm)	行程 (mm)	风琴罩伸缩量(mm)		G (mm)	K (mm)	n	重量 (kg)
											Min	Max				
MKK	50	02	C(一般级) P(精密级)	150	A (标准型)	1,2	HS	B (风琴罩)	202	50	16	72	35	80	2	1
				200					252	80	29	110	20	160	3	1.2
				250					302	110	39	150	45	160	3	1.5
				300					352	160	40	200	30	240	4	1.7

选型举例
Sample Order

①系列•②尺寸•③导程•④精度	⑤轨道长度L2•⑥滑座形式•⑦滑座数量	⑧电机连接方式•⑨是否配护盖/风琴罩
MKK5002C	150A1	HSB
MKK5002C	200A1	HSB

MKK50-HWC (电机下装+风琴罩)

单位:mm

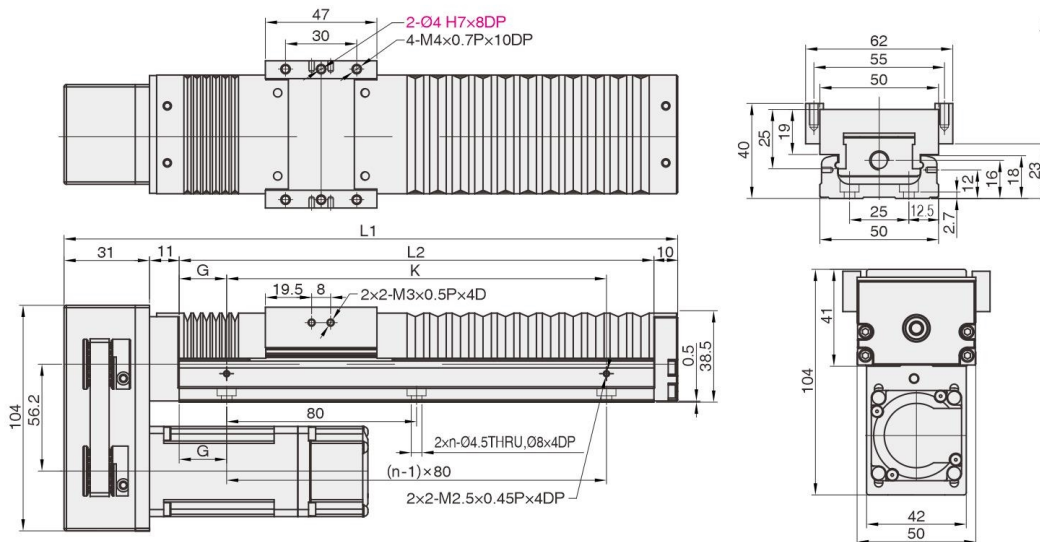

①系列	②尺寸	③导程	④精度	⑤轨道长度 L2(mm)	⑥滑座形式	⑦滑座数量	⑧电机连接方式	⑨是否配护盖/风琴罩	全长L1 (mm)	行程 (mm)	风琴罩伸缩量(mm)		G (mm)	K (mm)	n	重量 (kg)
											Min	Max				
MKK	50	02	C(一般级) P(精密级)	150	A (标准型)	1,2	HW	B (风琴罩)	202	50	16	72	35	80	2	1
				200					252	80	29	110	20	160	3	1.2
				250					302	110	39	150	45	160	3	1.5
				300					352	160	40	200	30	240	4	1.7

选型举例
Sample Order

①系列•②尺寸•③导程•④精度	⑤轨道长度L2•⑥滑座形式•⑦滑座数量	⑧电机连接方式•⑨是否配护盖/风琴罩
MKK5002C	150A1	HWB
MKK5002C	200A1	HWB

▲ 此颜色为2025版画册变更数据。

2-2 电机座与电机连接法兰+折弯配件+极限开关--MKK50

电机座MKK50-F0 (无转接法兰)

电机连接法兰 MKK50-F1

(台达/三菱/安川/汇川/富士100W)

电机连接法兰MKK50-F2 (松下50W/100W)

电机连接法兰MKK50-F3 (42步进电机)

转接固定座 MKK50-H0(电机间接连接)

折弯配件MKK50-H0-P10 (松下100W电机)

折弯配件MKK50-H0-M10

(台达/三菱/安川/汇川/富士100W电机)

折弯配件MKK50-H0-M42 (42步进电机)

电机连接法兰MKK50-LR 极限轨道

轨道长度L2(mm)	150	200	250	300
G(mm)	35	20	45	30
K(mm)	80	160	160	240

电机连接法兰MKK50-感应器 EE-SX674