


钢制平顶链 881系列·链条/链轮

侧弯型

iHF

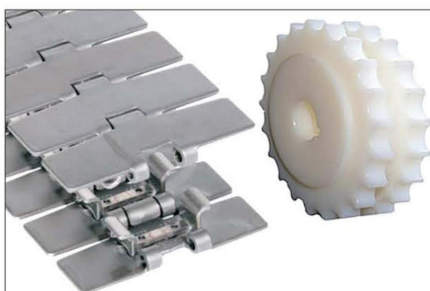

链条


系列码	类型	材质
CD53BD	881系列 燕尾型	冷轧奥氏体不锈钢
CD53BF	881M系列 带磁性型	冷轧奥氏体不锈钢
CD53BD	881TAB系列 有翼型	冷轧奥氏体不锈钢

链轮


系列码	类型	材质
CD53AP	881系列 链轮	尼龙PA6

应用：适合应用在各种玻璃以及重负载之金属类输送带。


链条 CD53BD-881

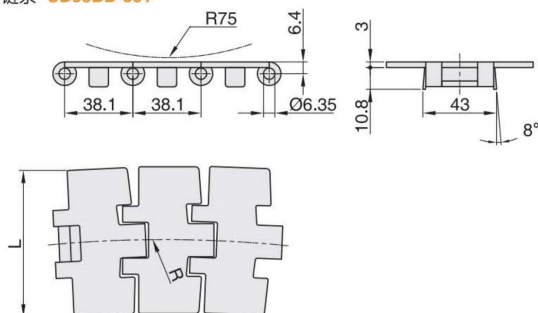


链条 CD53BF-881M



链条 CD53BD-881TAB

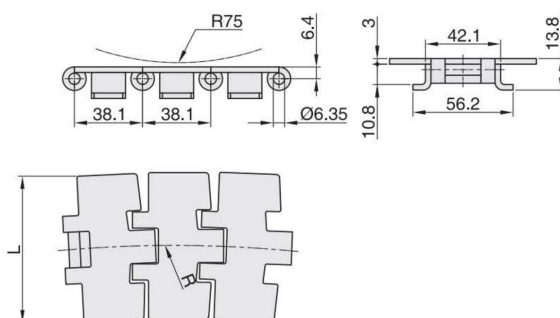

链轮 CD53AP-881

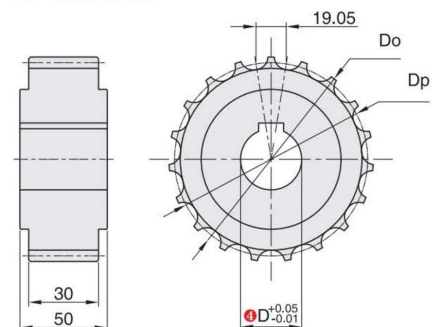

链条

型式		③ 节数	节距	链板宽度 L	工作载荷 (N)	抗拉强度 (N)	转弯半径 (N)	重量(kg/m)	
① 系列码	② 规格							CD53BD-881/CD53BD-881TAB	CD53BF-881M
CD53BD-881 CD53BF-881M CD53BD-881TAB	K325	1~	38.1	82.6	5600	2000	460 600	3.08	2.65
	K450			114.3				3.78	3.25
	K600			152.4				4.54	4.1
	K750			190.5				5.30	5.02

链轮

型式			④ 轴孔径D	节距	分度圆直径 Dp	齿顶圆直径 Do
① 系列码	② 系列	③ 齿数				
CD53AP	881	17	20 25 30	19.05	105.46	104.7
		19	20 25 30 35		117.35	117.35
		21			129.26	129.26
		23	25 30 35 40		141.22	141.22
		25			153.21	153.21

链条

选型举例	① 系列码	② 规格	③ 节数
Sample Order	CD53BD-881	K325	50
	CD53BF-881M	K325	50

链轮

选型举例	① 系列码	② 系列	③ 齿数	④ 轴孔径D
Sample Order	CD53AP	881	17	D25
	CD53AP	881	19	D25

07

链 轮
条 条