

带法兰直线轴承 紧凑型

单衬型/双衬型

IHF




系列码	类型		外套				材质			使用 环境温度
			材质		硬度	表面处理	滚珠	保持架	密封圈	
			国际	相当						
ZF11YB	单衬型	圆法兰型	GCr15	SUJ2	56HRC~	-	GCr15	树脂	丁腈 橡胶	-15~80℃
ZF11YN						无电解镀镍				
ZF11FB		方法兰型				-				
ZF11FN						无电解镀镍				
ZF11QB	-									
ZF11QN	对边 法兰型					无电解镀镍				
ZF12YB	双衬型	圆法兰型				-				
ZF12YN						无电解镀镍				
ZF12FB		方法兰型	-							
ZF12FN			无电解镀镍							
ZF12QB			-							
ZF12QN			对边 法兰型	无电解镀镍						

△ 外套，滚珠材质SUJ2相当于GCr15。


△ 保持架材质树脂相当于DURACON M90。

单衬型

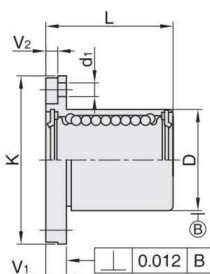


圆法兰型

ZF11YB/ZF11YN




方法兰型

ZF11FB/ZF11FN




对边法兰型

ZF11QB/ZF11QN

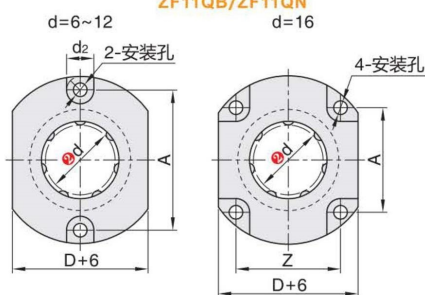


双衬型

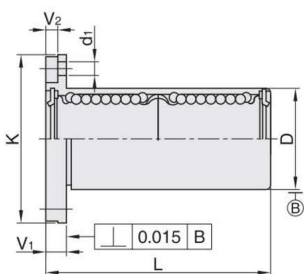


圆法兰型

ZF12YB/ZF12YN




方法兰型

ZF12FB/ZF12FN



对边法兰型

ZF12QB/ZF12QN

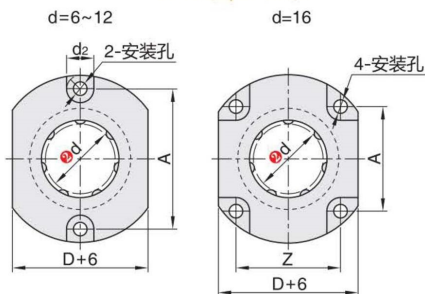

单衬型

型式	D	尺寸	无表面处理	有表面处理	L	H	V1	d1	d2	V2	P.C.D	W	Z	A	偏心 (MAX)	基本额定负载(N)		重量(g)		
																C(动)	Co(静)	圆法兰型	方法兰型	对边法兰型
①系列码	②d																			
ZF11YB	6	10	0-0.011	0-0.015	19	25	5	3.5	6	3.1	19	20		19		130	154	17	15	14
ZF11YN	8	13	0-0.011	0-0.015	24	28	5	3.5	6	3.1	22	23		22		234	275	25	20	25
ZF11FB	10	17	0-0.013	0-0.018	29	35	6	4.5	7.5	4.1	27	27		27	0.012	365	430	50	40	45
ZF11FN	10	17	0-0.013	0-0.018	29	35	6	4.5	7.5	4.1	27	27		27	0.012	365	430	50	40	45
ZF11QB	12	19	0-0.016	0-0.021	30	38	6	4.5	7.5	4.1	30	29		30		380	445	65	51	54
ZF11QN	12	19	0-0.016	0-0.021	30	38	6	4.5	7.5	4.1	30	29		30		380	445	65	51	54
	16	26	0-0.016	0-0.021	37	44	6	4.5	7.5	4.1	36	34	24	27		605	715	95	75	82

双衬型

型式	D	尺寸	无表面处理	有表面处理	L	H	V1	d1	d2	V2	P.C.D	W	Z	A	偏心 (MAX)	基本额定负载(N)		静态 允许力矩 (N/m)	重量(g)		
																C(动)	Co(静)		圆法兰型	方法兰型	对边法兰型
①系列码	②d																				
ZF12YB	6	10	0-0.011	0-0.015	35	25	5	3.5	6	3.1	19	20		19		205	305	2.45	25	21	20
ZF12YN	8	13	0-0.011	0-0.015	45	28	5	3.5	6	3.1	22	23		22		380	556	5.75	35	35	36
ZF12FB	10	17	0-0.013	0-0.018	55	35	6	4.5	7.5	4.1	27	27		27	0.015	586	865	10.95	80	65	75
ZF12FN	10	17	0-0.013	0-0.018	55	35	6	4.5	7.5	4.1	27	27		27	0.015	586	865	10.95	80	65	75
ZF12QB	12	19	0-0.016	0-0.021	57	38	6	4.5	7.5	4.1	30	29		30		605	900	11.86	98	85	85
ZF12QN	12	19	0-0.016	0-0.021	57	38	6	4.5	7.5	4.1	30	29		30		605	900	11.86	98	85	85
	16	26	0-0.016	0-0.021	70	44	6	4.5	7.5	4.1	36	34	24	27		966	1430	23.45	155	136	140

选型举例

Sample Order

①系列码	-	②d
ZF11YB	-	d12
ZF12YB	-	d12