

简易调整组件 X轴·标准型


压紧丝杠型

IHF




系列码	类型	普通旋扭型	主体		导向轴		弹簧	压紧丝杠	
			材质	表面处理	材质	硬度	材质	材质	表面处理
ZD87AB	标准型	普通旋扭型	A6063	黑色阳极氧化	SUS304	56HRC~	SUS631	S45C	无电解镀镍


规格: 20

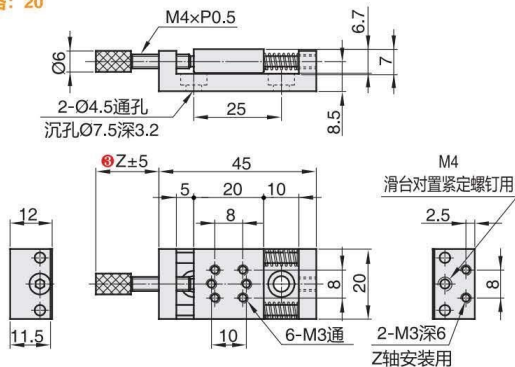


规格: 25

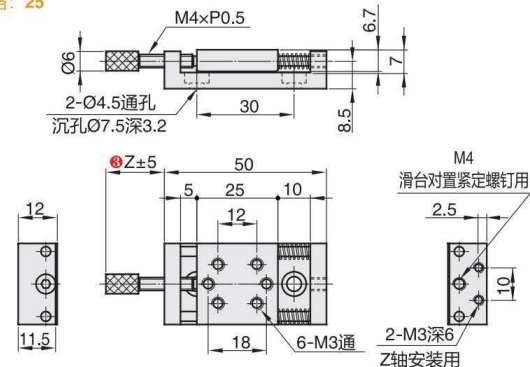


规格: 40

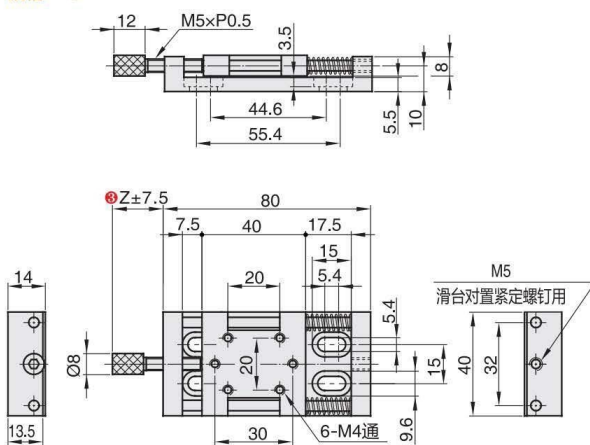

规格: 60

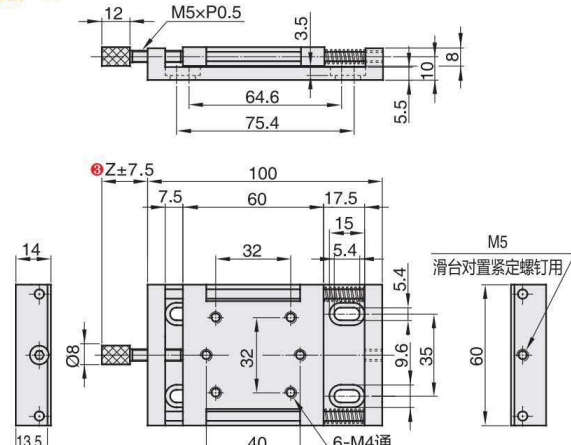

精度基准

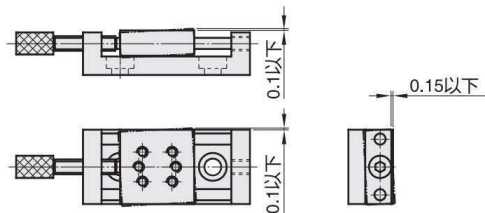

型式		③Z	滑台面 (mm)	移动量 (mm)	耐负载 (N)		旋钮旋转1圈 移动量(mm)	自重(kg)	附件
①系列码	②规格				水平	垂直			
ZD87AB	20	18 28 38	20×20	±5	9.8	2	0.5	0.038	不锈钢内六角圆柱头螺钉 BM01AU-M4-L12(2个)
	25		25×25					0.055	
	40	19.5 30 40	40×40	±7.5	14.7	8		0.104	不锈钢内六角圆柱头螺钉 BM01AU-M5-L16(4个)
	60	19.5 40 60	60×60					0.193	

选型举例

①系列码	②规格	③Z
ZD87AB	20	Z18
ZD87AB	25	Z28

简易调整组件 滑台